




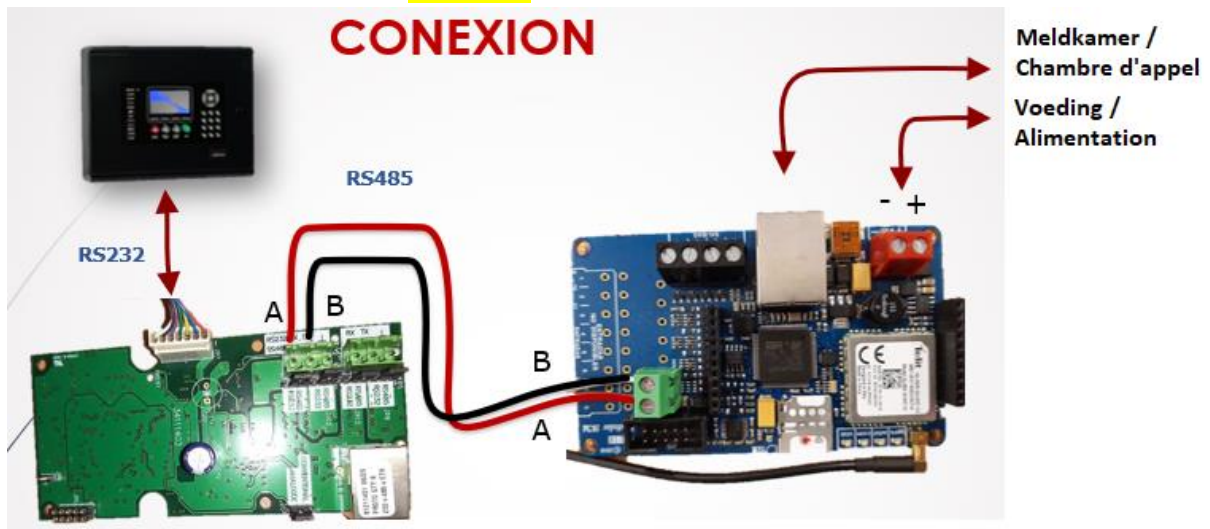
Detnov Doormelding naar meldkamer

1 Benodigheden

DTN-CAD-150-xx Brandcentrale	DTN-TMB-251 Cloud kaart	DTN-KIT-FB2-D IP doormeld module	Meldkamer	Simkaart
			Momenteel enkel praxis	Opgelet haal de pincode uit de simkaart

2 Aansluiting


1. Connecteer de dtn-tmb-251 met de dtn-cad-150 centrale met het bijgeleverde kabeltje.
2. Connecteer de DTN-KIT-FB2-D met de dtn-tmb-251 door middel van de modbus connectoren.
3. Sluit de DTN-KIT-FB2-D aan op **MODBUS 2!!**



3 Programmatie


3.1 Via het paneel

Selecteer **Network** -> **Config RS485** -> **Port 2** -> **Contact ID**.

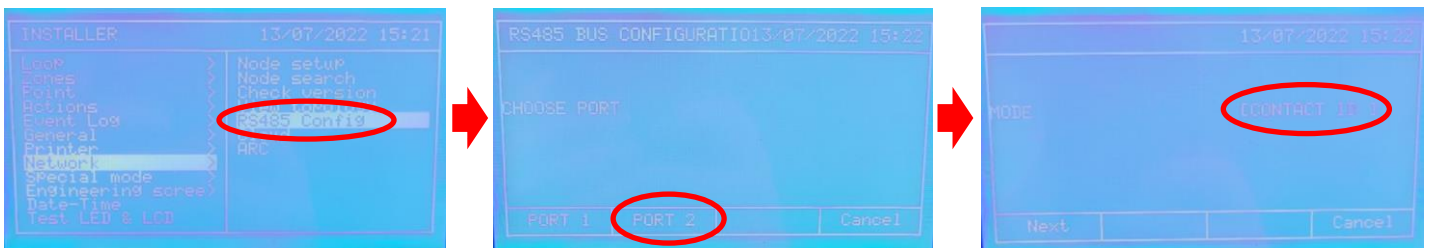


3.2 Pc

1. Download en pak de SCM software uit :
<https://www.rassecurity.com/pub/FIRE/Detnov/Software/Transmission/>
2. Installeer de software.
3. Na installatie open het programma zodat je op een login pagina terecht komt

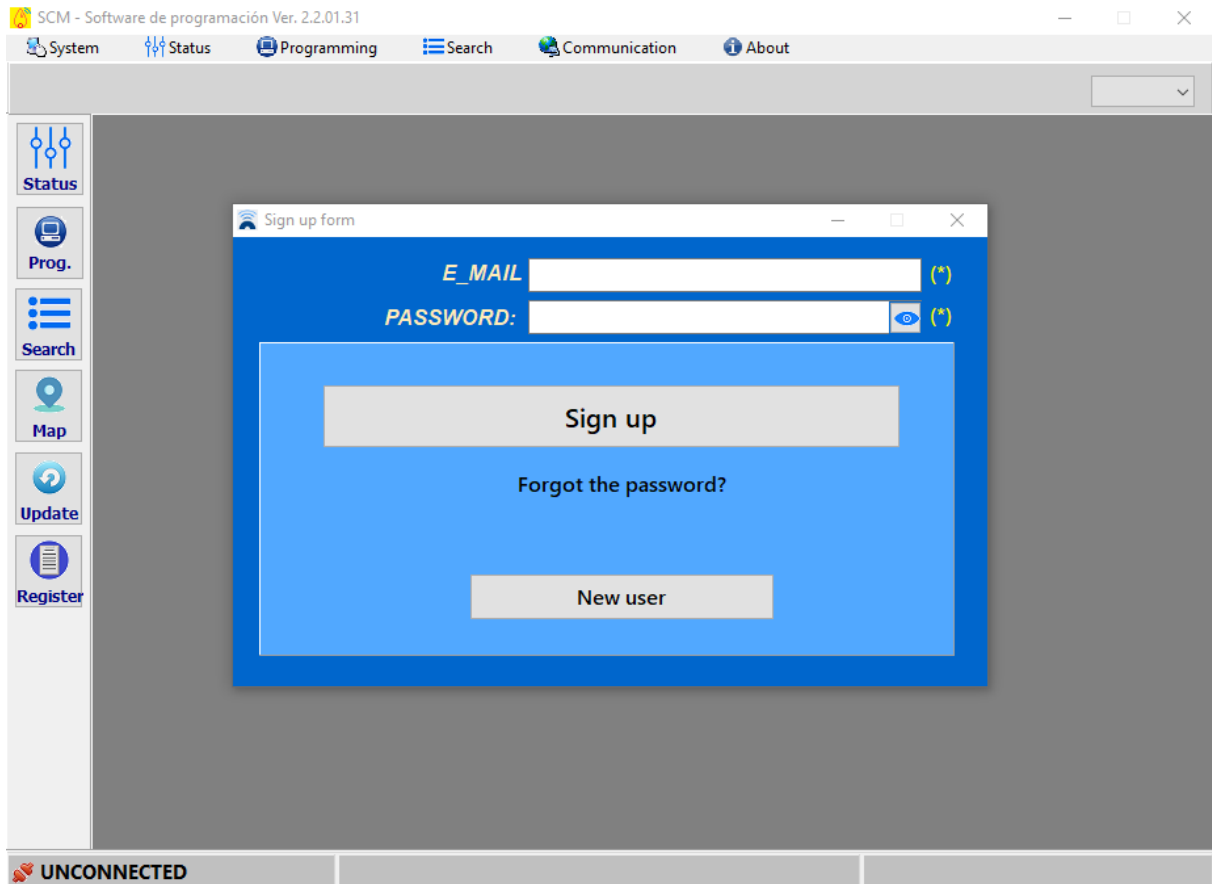

4. Maak een nieuwe gebruiker aan met de "New User" knop en vul op het volgend scherm alle nodige gegevens in.
(merk op "sleutel" geef je gewoon iets in met minimaal 8 karakters, maar onthoud wat je ingegeven heb. Deze wordt gelinkt aan "Company" en heb je nodig als je nog een gebruiker voor hetzelfde bedrijf wil aanmaken)

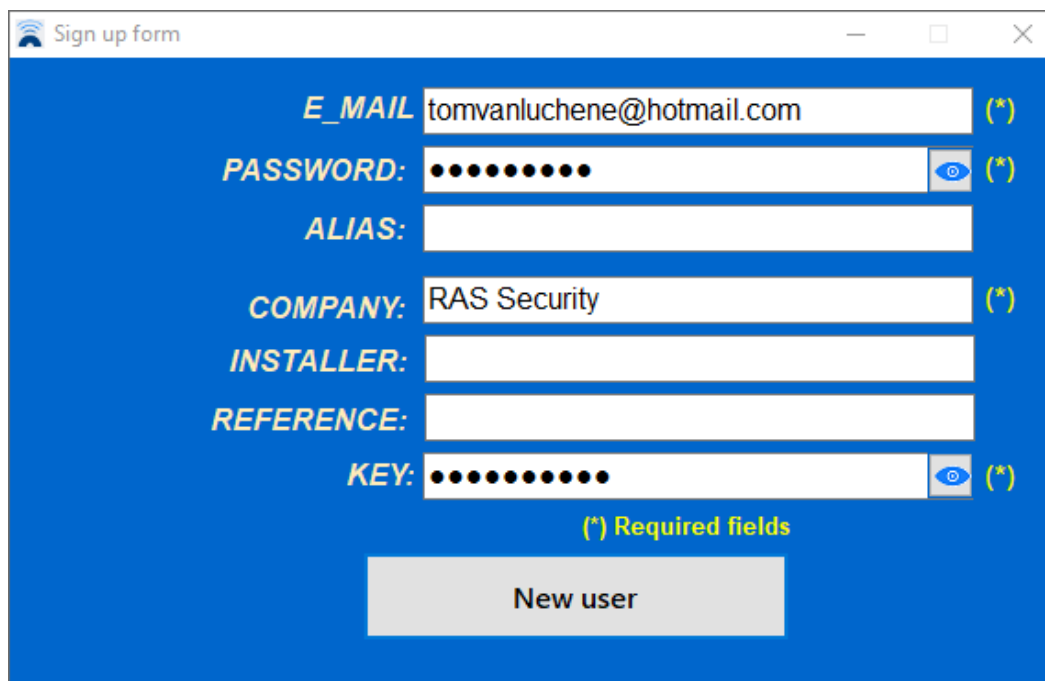


5. Nu komt er een pop-up die vermeldt dat ze een mail verstuurd hebben. Best ga je nu naar deze mail en volg je hun instructies.


Controleer ook zeker ook je spam folder!




6. Nu kan je met de ingegeven gegevens inloggen in de app. (Indien je je paswoord al terug vergeten bent, klik dan op "Forgot the password". Volg de instructies en dan krijg je normaal de link naar een webpagina waarbij een popup zal vragen naar een nieuw paswoord).

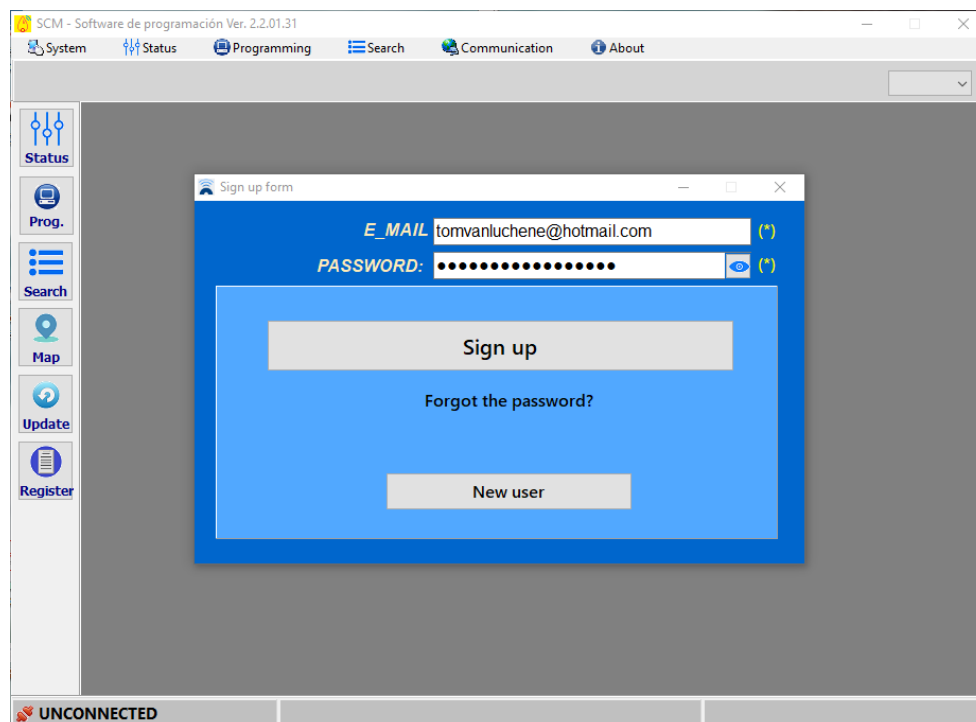


7. Connecteer nu je usb kabel met de FB2/D (micro-usb kabel).
8. Bovenaan rechts heb je een uitschuifmenu, selecteer hiermee de gebruikte com-poort. (deze kan je vinden in apparaat beheer).

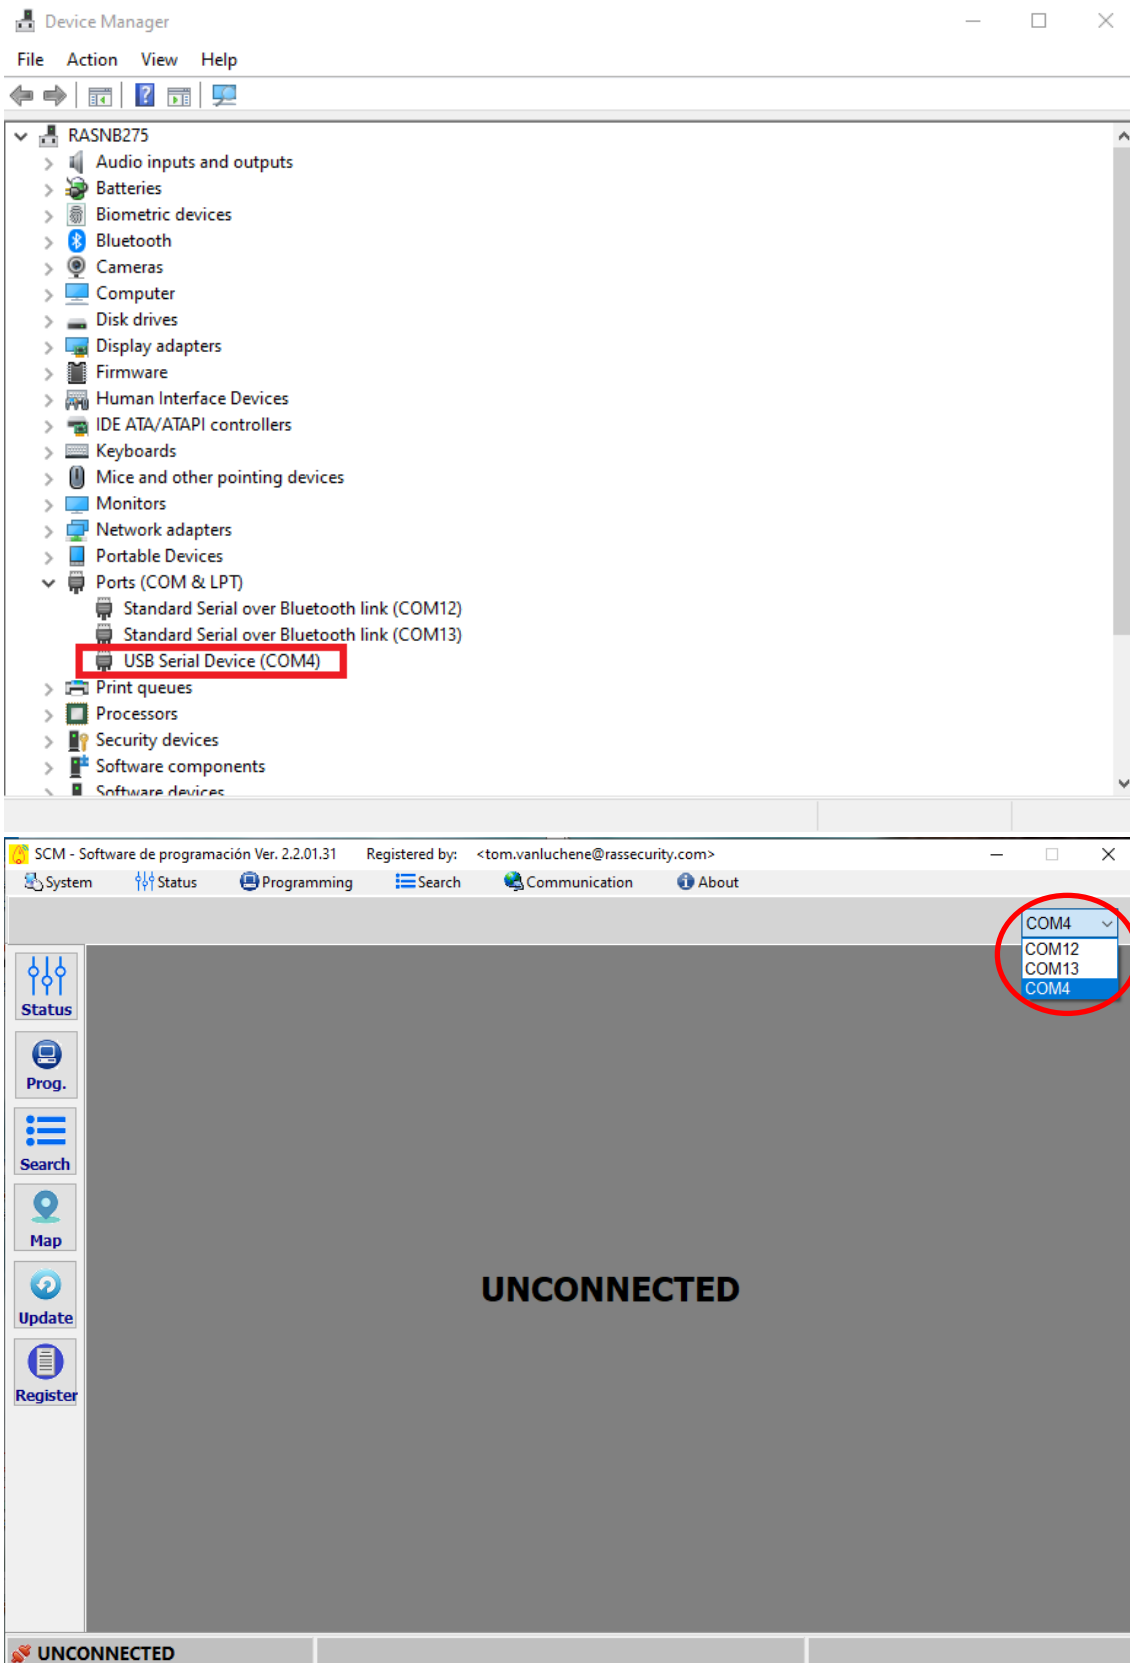


9. Direct komt er extra informatie tevoorschijn op het scherm.
10. Ga nu naar het tabblad **Prog.** aan de linkerkant en druk bovenaan rechts op **Load**.

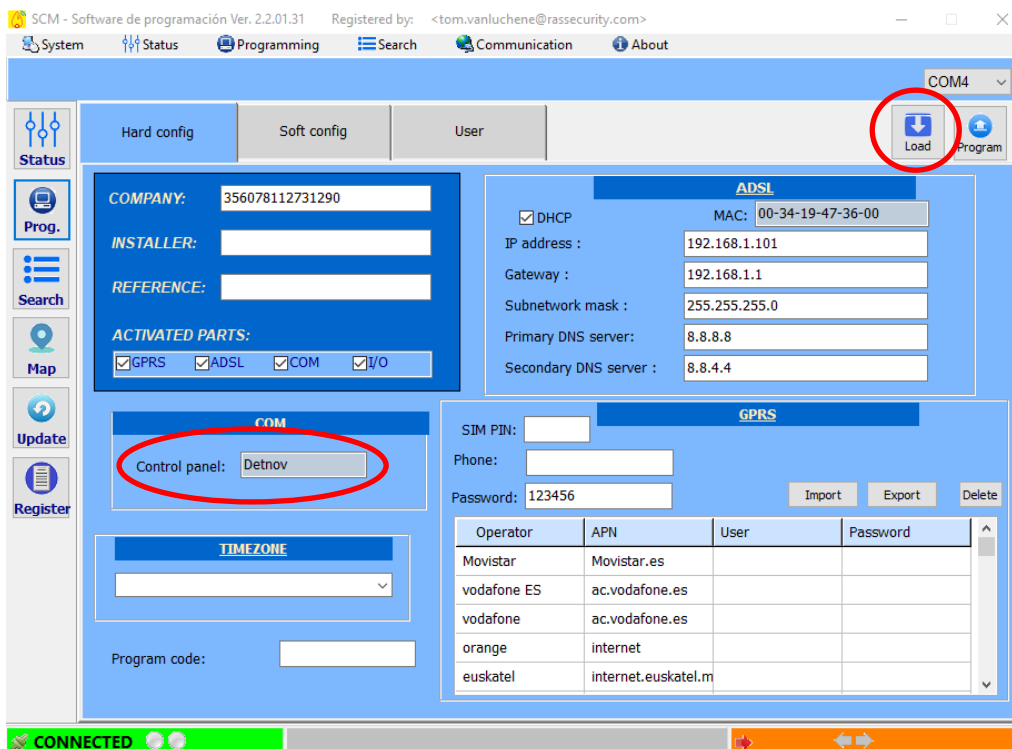

11. Nu zal een hoop ingevuld worden, vooral de "Control panel:" is belangrijk. Deze moet op "detnov" staan.
12. Ga nu naar het tabblad "Soft Config" en voeg onderaan bij "Receiving Central" de gegevens van de meldkamer in.
13. Alles aan onze kant is nu in orde. Bezorg nu nog een lijst met alle aangesloten detectoren aan de meldkamer dan kunnen alarmen en fouten aan de juiste detectoren gekoppeld worden.

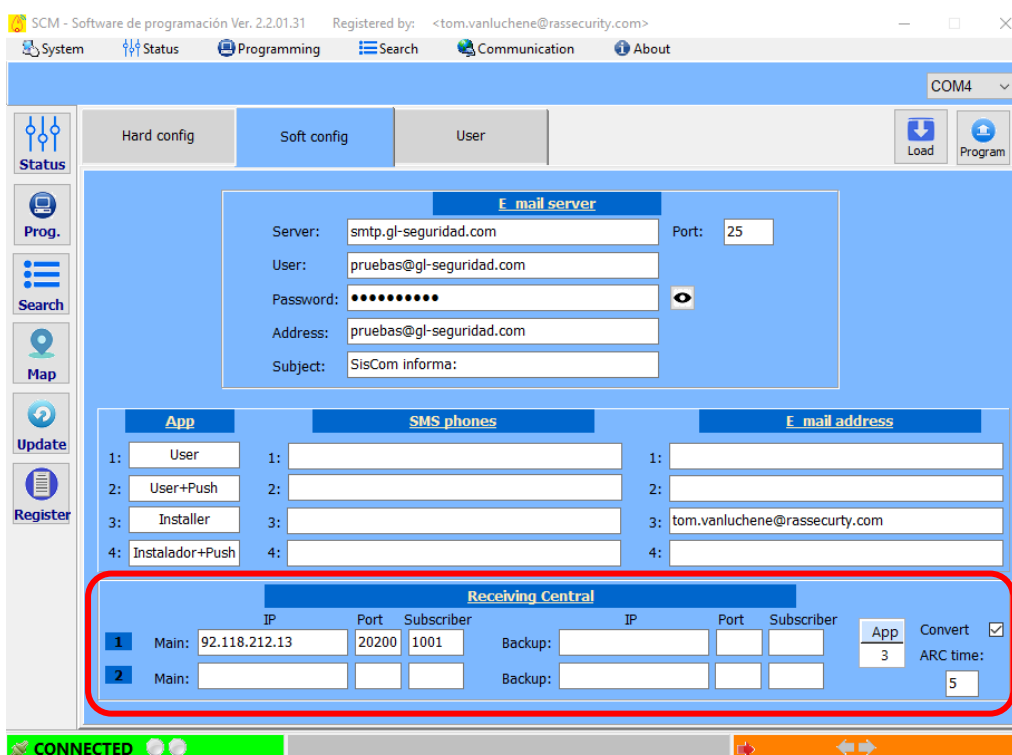

14. Verstuur nu de configuratie naar het apparaat met de knop bovenaan rechts "Program".

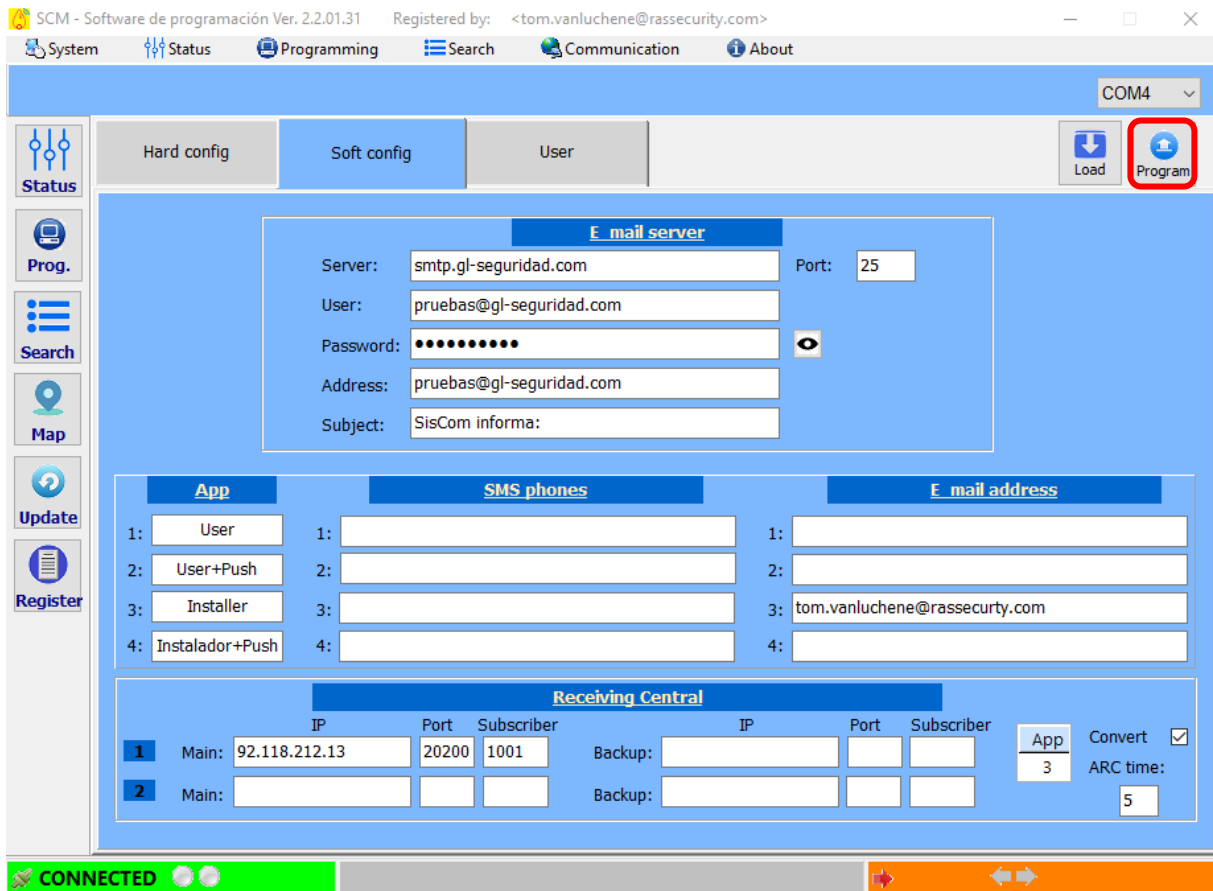

SCM - Software de programación Ver. 2.2.01.31 Registered by: <tom.vanluchene@rassecurity.com>

System Status Programming Search Communication About

COM4

Hard config Soft config User Load Program

E mail server

Server: smtp.gl-seguridad.com Port: 25
User: pruebas@gl-seguridad.com
Password:
Address: pruebas@gl-seguridad.com
Subject: SisCom informa:

App	SMS phones	E mail address
1: User	1:	1:
2: User+Push	2:	2:
3: Installer	3:	3: tom.vanluchene@rassecurty.com
4: Instalador+Push	4:	4:

Receiving Central

	IP	Port	Subscriber	Backup:	IP	Port	Subscriber	App	Convert
1 Main:	92.118.212.13	20200	1001					3	<input checked="" type="checkbox"/>
2 Main:									

ARC time: 5

CONNECTED