


## Detnov 150 reeks

### Factory reset

1. Download de “flash from scratch” file van de website: <https://www.rassecurity.com/pub/>
2. Unzip het bestand en plaats deze map op je pc.
3. Ga in het bootloader menu van de centrale.
  - a. Ga in de installer menu ( 2222 ) -> Algemeen -> FW upgrade.
  - b. Druk op “Accepteer”.
  - c. Druk voor dat de balk op het einde is op “BIOS”.
  - d. Je komt nu in het bootloader menu.

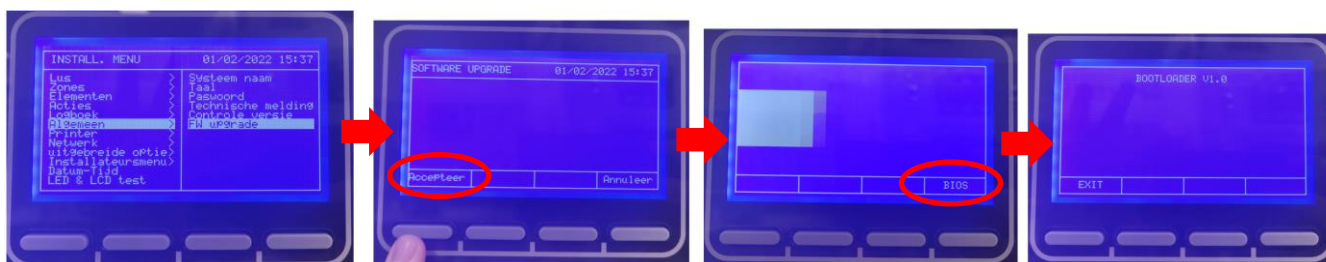

4. Verbind nu de centrale met de pc via de usb verbinding.
5. Open de “flash\_from\_scratch.bat”.
6. Er opend een popup.
  - a. Volg de menu.
7. Ga nu uit de Bootloader door op “EXIT” te drukken.
8. Je zal zien dat je nu alles kwijt bent en er niets meer op het scherm verschijnt ( buiten dat het oplicht).
9. Deconnecteer nu de usb.
10. Schakel de voeding uit.
11. Schakel de voeding terug in en je zal zien dat rechts onderaan van het scherm de “Bios” knop verschijnt.
12. Druk op de “BIOS” knop om in het bootloaders menu te komen.
13. Download de laatste firmware van de website: <https://www.rassecurity.com/pub/>
14. Verbind nu de centrale met de pc via de usb verbinding.
15. In het opgeslagen mapje zoek je naar jouw soort paneel ( in mijn geval een 4 loop centrale ).
  - a. **“(jouw soort paneel)”\_A.bat** = Engels.
  - b. **“(jouw soort paneel)”\_B.bat** = Spaans.
  - c. **“(jouw soort paneel)”\_C.bat** = Frans.
  - d. **“(jouw soort paneel)”\_D.bat** = Hongaars.
16. Open het “(jouw soort paneel)”\_C.bat” bestand.
  - a. Als je Frans selecteert kan je het straks terug in het Nederlands plaatsen.
17. De firmware zal nu in de centrale gepompt worden.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
***INICIANDO CARGA DE FW DEL PANEL***
PANEL CARGADO CORRECTAMENTE
LENGUAJE CARGADO CORRECTAMENTE
LOOPS CARGADOS CORRECTAMENTE
"FIRMWARE CARGADO CORRECTAMENTE :)"
Press any key to continue . . .
```

18. Ga nu uit de Bootloader door op "EXIT" te drukken.
19. Verander de taal terug naar "Nederlands".

