

Opleiding Bosch AMAX4000

3.

Betreden van de programmatie via
het klavier en A-Link software



RAS
SAFETY | SECURITY | SERVICE



Programmatie via het klavier 'Menu structuur'



Geef de Installateur code op een aangesloten klavier in

De Installateur code is in fabriekswaarden 1234

[958] INST. MENU
[*/#] ARM [-] EXIT

Geef de combinatie 9 5 8 in

PROGRAM. MODE
[#] ENTER [-] CANCEL

Druk op de toets [#]

COM+RAPPORT PROGR.
CODE INSTELLING

Met de toets ▲ en ▼ kan men doorheen de hoofdmenu keuzes bladeren

RF INSTELLING
ADRES/SLEUTEL PROG

Verlaten van de programatie mode:
Druk vanaf het hoofdmenu op de toets [-]

UIT PROG.+ OPLSAAN
UIT PROG,NIET OPSL

Voorbeeld van een Programmatie via het klavier 'Menu structuur'

INST. MENU

COM+RAPPORT Progr.	ONTVANGER Progr.
	RAPPORT INSTELLING
	DUUR TEST RAPPORT
	DUBBEL IP
	AFSTAND TOEGANG
	RPC IP/POORT/DHCP
	VOLG-MIJ/TERUGBEL
	AANTAL BELTONEN
CODE INSTELLING	GEBRUIKER CODE
	INSTALLATEUR CODE
	CODE LENGTE
	CODE BEVOEGDHEDEN
ZONE INSTELLING	ZONE FUNCTIE
	WIS/TOEVOEGEN ZONE
	PULSTELLING DUUR
	CROSS TIMER
KLAVIER/PART Progr.	KLAVIER PARTITIE
	PARTITIE TIMING
	GEMEENSCHAP. PART.
	KLAV. TOON/GEKLOK.

Verschillende parameters kunnen ingesteld worden via een menustructuur. Stel dat de taal nog in het Engels staat en we de taalweergave wensen te wijzigen naar het Nederlands volgens de menustructuur. (zie volgende slides)

SYSTEEM INSTELLING

UITGANG INSTELLING	UITGANG INSTELLING
	SIRENE INSTELLING
RF INSTELLING	RF PARAM. PROGRAM.
	RF TOESTEL
	RF TOESTEL SUPERV.
	RF SIG.STORING DET
	HERHALEN LAGE BATT
	SIR-BIEP BIJ INSCH
	RF PANIEK ALARM
	RF TOESTEL BEHEER
	RF REPEATER
	RF GEBRUIKER
	RF SENSOR DIAGNOSE
	RF REPEATER DIAGN.
	WIS ALLE RF TOEST.
ADRES/SLEUTEL Progr.	ADRES PROGRAMMATIE
	COPY DATA NR CENTR
	COPY DATA NR SLTL

SYSTEEM INSTELLING

SYSTEEMINSTELLING1
DATUM/TIJD
FOUT CONFIGURATIE
KLAV. FOUT GELUID
AC FOUT RAPP. TIJD
DAG/TIJD FOUT RAPP
BATT.CONTR.INTERVL
TEL.LIJN CONTROLE
SIRENE SUPERVISIE
AC UITVAL AUTO RST
COMM FOUT AUTO RST
TEL.FOUT AUTO RST
ALG. FOUT AUTO RST
SNEL INSCHAKELN
TOEGANG INSTALLAT.
SYSTEEMINSTELLING2
GEFORC IN FOUT/SAB
AANTAL EVENTS
TAAL VERSIE
KLAVIER SNEL ALARM
SYST. SAB WEERGAVE
SYST.SAB.ALLE PART
DEOL TAMP.OVERBRUG
SABOT.REACTIE KAST
PARTITIE NAAM
BEDRIJFSNAAM
RESET STEM OPNAMES
FUNCTIE OVERZICHT
FOUT ANALYSE
FIRMWARE VERSIE
FABRIEKSWAARDEN

Voorbeeld van een Programmatie via het klavier 'Menu structuur' - Taalwijziging



Geef de Installateur code op een aangesloten klavier in

De Installateur code is in fabriekswaarden 1234

[958] INST. MENU
[*/#] ARM [-] EXIT

Geef de combinatie 9 5 8 in

PROGRAM. MODE
[#] ENTER [-] CANCEL

Druk op de toets [#]

COM+RAPPORT PROG.
CODE INSTELLING

Gebruik de toets ▲ en/of ▼ om tot de volgende hoofdmenu te bladeren

4

AANTAL EVENTS
TAAL VERSIE

SYSTEEM INSTELLING1
SYSTEEM INSTELLING2

KLAVIER/PART PROG.
SYSTEEM INSTELLING

Druk op de toets [#] om de gewenste menukeuze te selecteren

2-DE 4-FR 5-IT 7NL
00

Geef voor de Nederlandse taalkeuze de waarde 7 in gevolgd door de toets [#]

TAAL AANGEPAST

Na uw selectie zal kort de volgende boodschap vermeld worden, waarna alle menu's worden weergegeven in het Nederlands

Programmatie via het klavier 'Adres en data digit'



Geef de Installateur code op een aangesloten klavier in

De Installateur code is in fabriekswaarden 1234

[958] INST. MENU
[*/#] ARM [-] EXIT

Geef de combinatie 9 5 8 in

PROGRAM. MODE
[#] ENTER [-] CANCEL

Druk op de toets [#]

COM+RAPPORT PROGR.
CODE INSTELLING

Ga met de toets ▲ of ▼ naar de menukeuze 'ADRES/SLEUTEL PROG'

RF INSTELLING
ADRES/SLEUTEL PROG

ADR [00000] =
15

ADRES PROGRAMMATIE
COPY DATA NR CENTR

Programmatie via het klavier 'Adres en data digit'



Adres
(5-cijferige waarde)

Data Digit
(2-cijferige waarde)

ADR [00000] =
15

Via de toets [#] kan u naar het volgende adres gaan
Via de toets [*] kan u een adres terugkeren

Om direct naar een gewenst adres te gaan volstaat het de
adreswaarde in te geven gevolgd door de toets [#]

Om de data digit waarde van een adres te wijzigen volstaat het de
data digit waarde in te geven gevolgd door de toets [*]

De lijst van alle beschikbare adressen, en hun respectievelijke
functie, alsook het programmatiebereik van de data digit, is terug
te vinden vanaf Hoofdstuk 9 in de AMAX4000 Installatie
handleiding.

Voorbeeld van een Programmatie via het klavier 'Adres en data digit' - Taalwijziging



Taalversie programmeren

Optie	Adres	Standaard
Taalversie van het bedieningspaneel (0 = standaard, 1 = EN, 2 = DE, 3 = ES, 4 = FR, 5 = IT, 6 = PL, 7 = NL, 8 = SE)	0996	0

Reset sabotagealarm per gebruiker

Optie	Adres	Standaard
Sabotagealarm resetten door gebruiker (0 = uitgeschakeld, 1 = ingeschakeld)	1601	1

In-/uitschakelen door de installateur

Optie	Adres	Standaard
In-/uitschakelen door de installateur (0 = uitgeschakeld; 1 = ingeschakeld)	1602	0

ADR [00000] =
15



Geef de adreskeuze 00996 of 996 in, gevolgd door [#]

ADR [00996] =
7



In dit voorbeeld staat de taal dus ingesteld op keuze NL

Stel dat we de taal wensen in te stellen naar het Frans. Geef in dat geval de data digit waarde 4 in, gevolgd door de toets [*]

7

ADR [00996] =
4



Druk op de toets [-] om de 'adres en data digit' programmatie te verlaten

ADRES PROGRAMMATIE
COPY DATA NR CENTR


Programmatie via de A-Link Plus software

Methode om het AMAX4000 systeem in te stellen via PC

Benodigheden:

- USB kabel (type mannelijk-mannelijk)
- A-Link software (zie website Bosch)

http://emea.boschsecurity.com/emea_product/02_products_18/st_bu_f_244376_emea_catalog_prod_emea/st_section_f_246977_emea_catalog_prod_emea/st_prodfam_p_246977_emea_catalog_prod_emea_247231

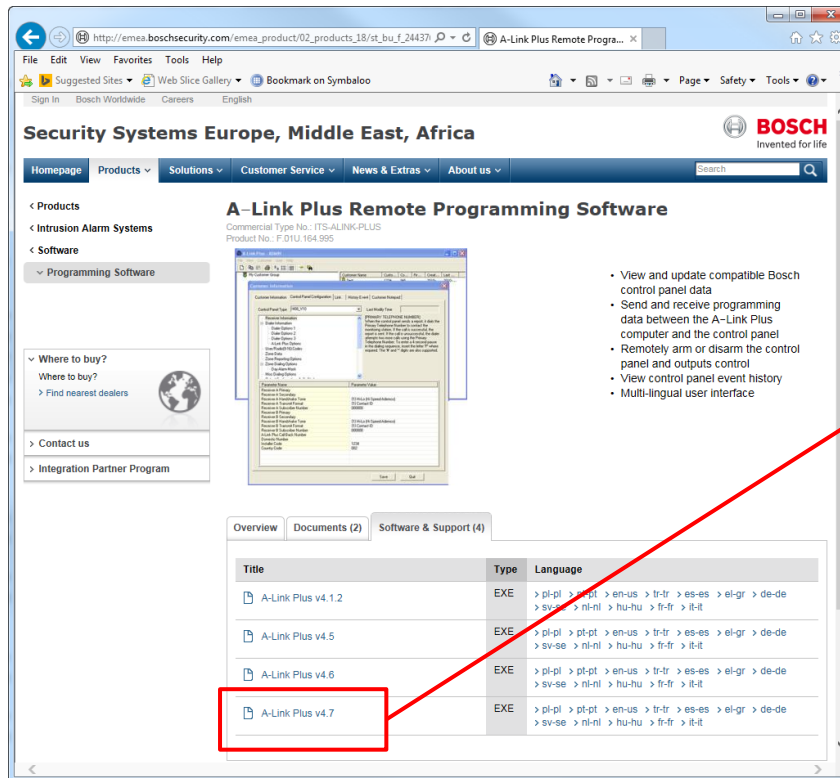

Security Systems Europe, Middle East, Africa

A-Link Plus Remote Programming Software
Commercial Type No. FTS-ALINK-PLUS
Product No. F 01U 164 995


- View and update compatible Bosch control panel data
- Send and receive programming data between the A-Link Plus computer and the control panel
- Remotely arm or disarm the control panel and outputs control
- View control panel event history
- Multi-lingual user interface

Title	Type	Language
A-Link Plus v4.1.2	EXE	> pl-pl > pt-pt > en-us > tr-tr > es-es > el-gr > de-de > sv-se > nl-nl > hu-hu > fr-fr > it-it
A-Link Plus v4.5	EXE	> pl-pl > pt-pt > en-us > tr-tr > es-es > el-gr > de-de > sv-se > nl-nl > hu-hu > fr-fr > it-it
A-Link Plus v4.6	EXE	> pl-pl > pt-pt > en-us > tr-tr > es-es > el-gr > de-de > sv-se > nl-nl > hu-hu > fr-fr > it-it
A-Link Plus v4.7	EXE	> pl-pl > pt-pt > en-us > tr-tr > es-es > el-gr > de-de > sv-se > nl-nl > hu-hu > fr-fr > it-it


Selecteer de recentste
A-Link Plus versie

Programmatie via de A-Link Plus software


Open het gedownloadde bestand waardoor het installatieproces van de A-Link Plus software start

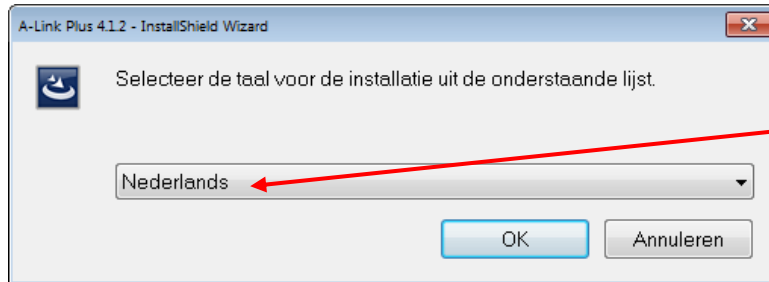


Selecteer de taalkeuze voor de begeleiding van het installatieproces

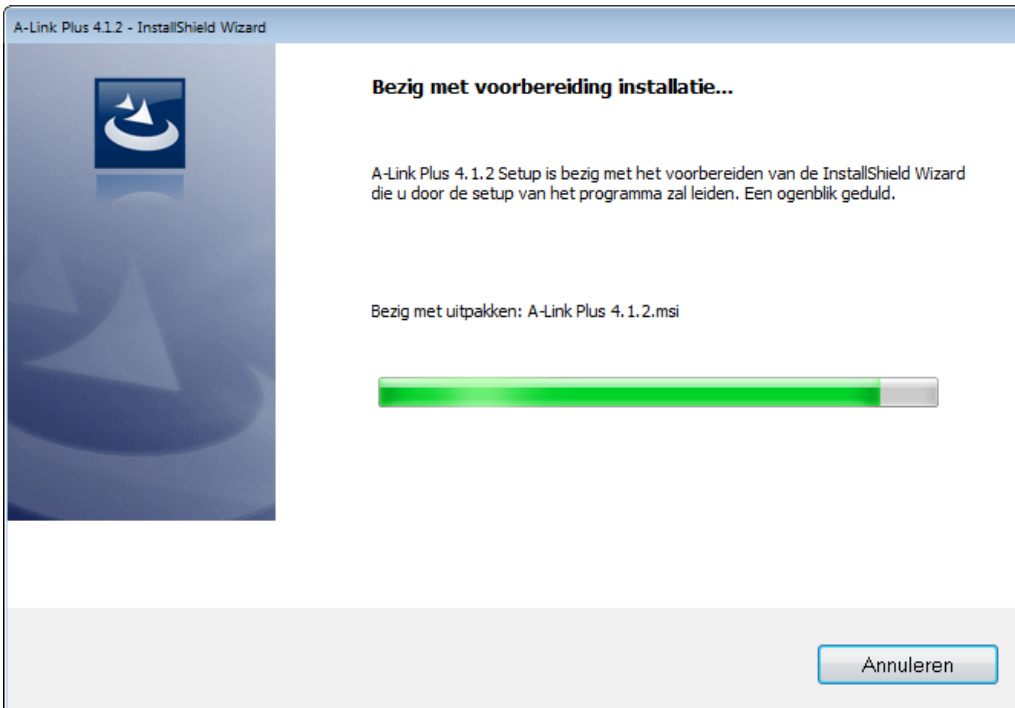

Programmatie via de A-Link Plus software

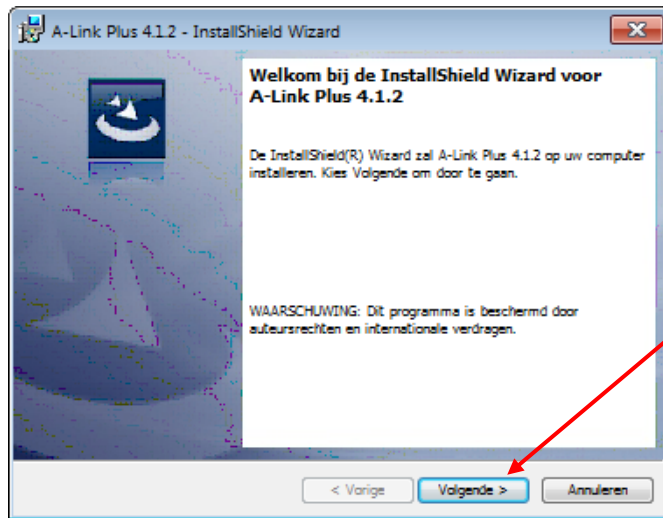


Selecteer bij de volgende weergave de optie 'Volgende'

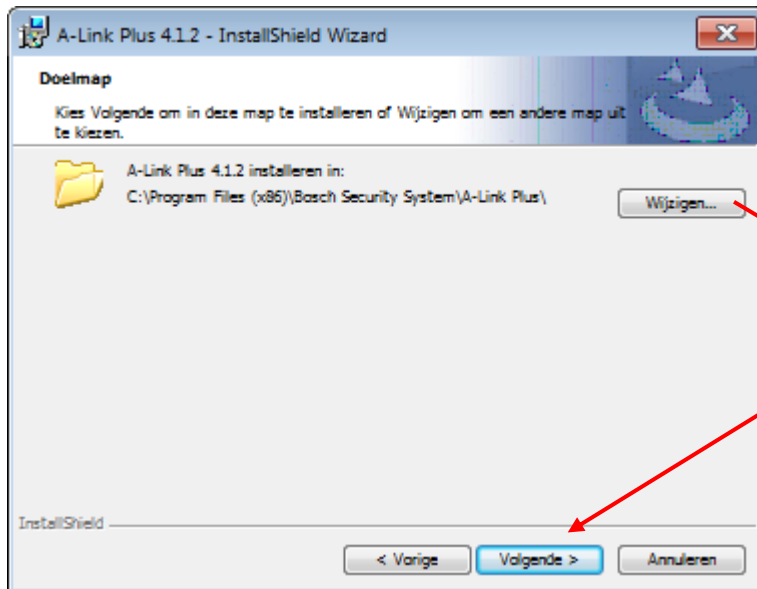


Indien gewenst kan u in deze fase de locatie wijzigen waar de A-Link Plus gegevens (klantenbestand database) zullen gestockeerd worden.

Selecteer daarna de keuze 'Volgende'

Programmatie via de A-Link Plus software

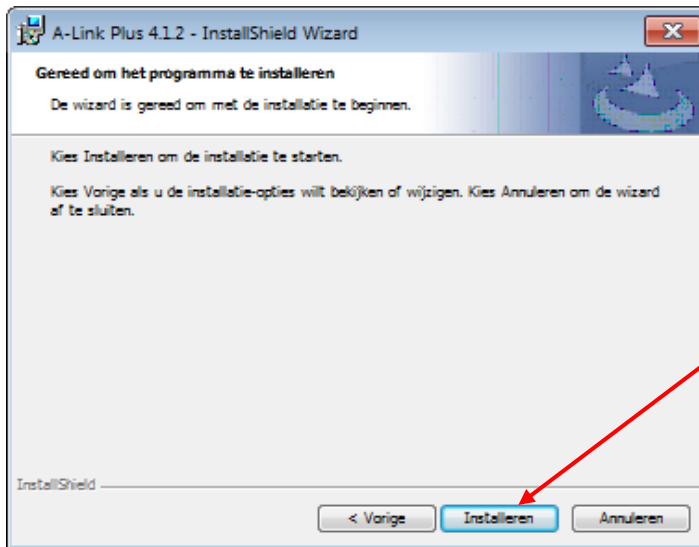

Selecteer bij de volgende weergave de optie 'Installeren' om het installatieproces, volgens uw voorgaande keuzes, te starten.

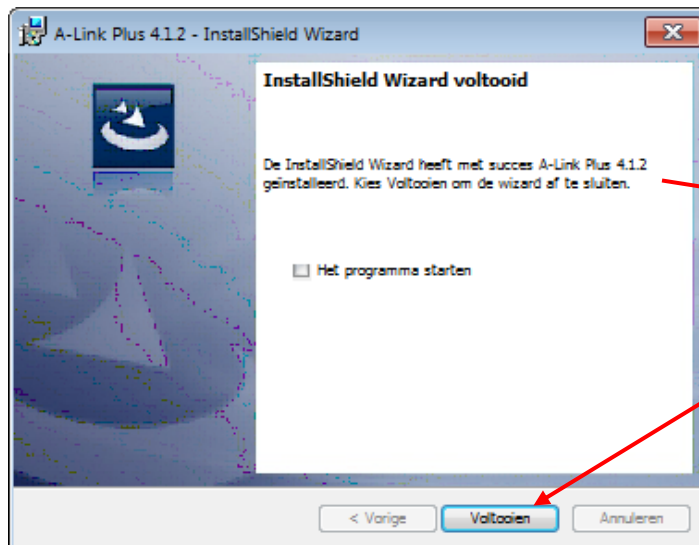


Enmaal het installatieproces voltooid is krijgt u dit scherm te zien.


Selecteer daarna de keuze 'Voltoeien'

Programmatie via de A-Link Plus software

De A-Link Plus Software kan geopend worden via de snelkoppeling op het bureaublad of via

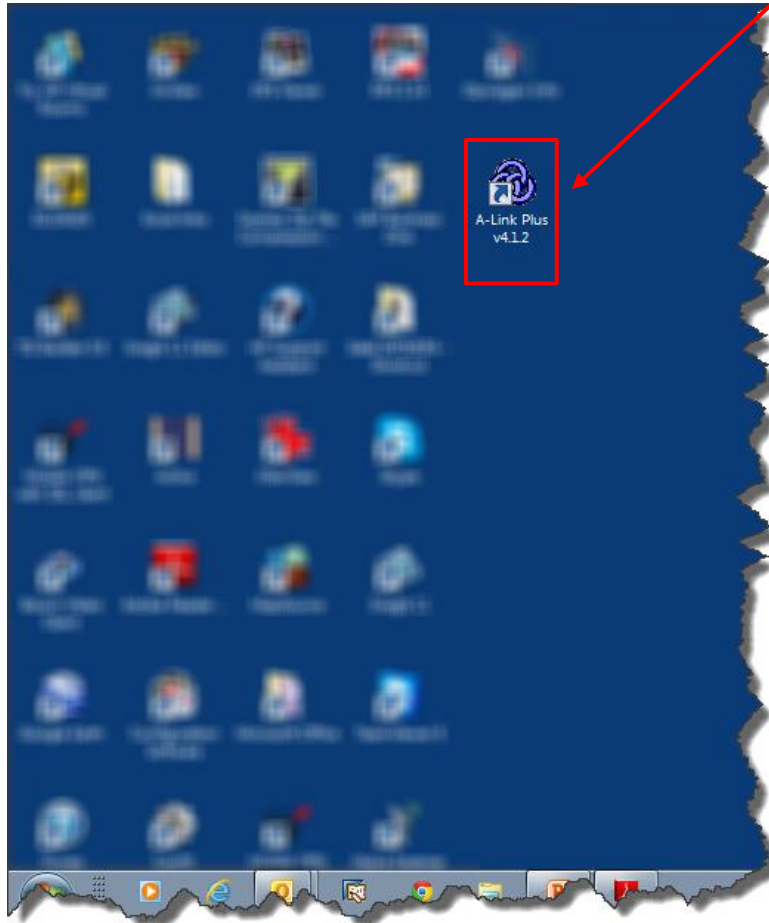


Ofwel via de
Programmakeuze onder
de Windows startknop

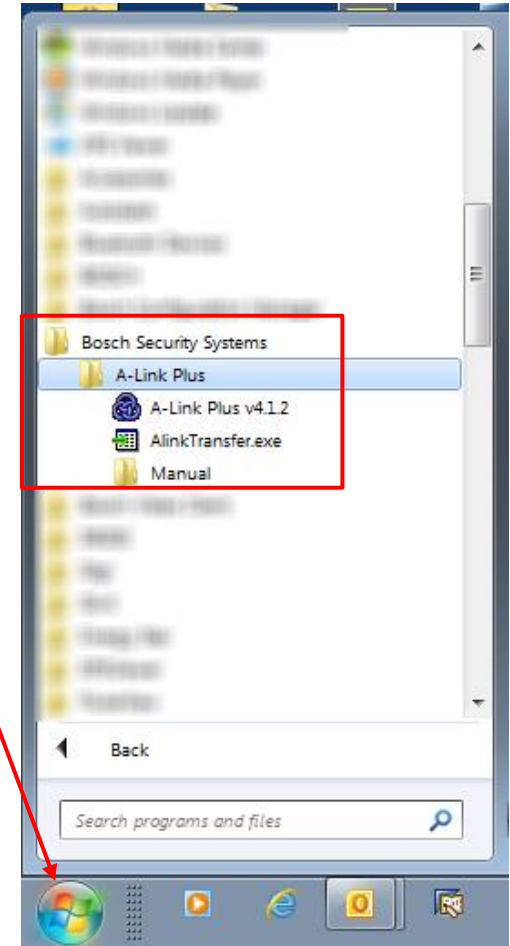

12

Programmatie via de A-Link Plus software

Na het opstarten van de A-Link Plus Software zal onderstaande loginscherm te zien zijn:

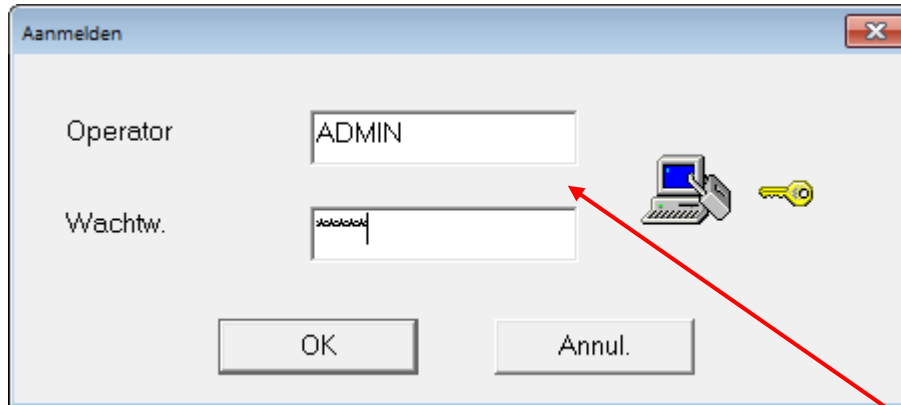

Geef voor zowel het 'Operator' als voor het 'Password' veld de combinatie ADMIN in (grote letters)

13

Meer info rond het programmeren van de AMAX4000 centrale aan de hand van de A-Link Plus software is terug te vinden op de volgende presentatie.