




## ANI 0016 A signaleringsmodule



De module, met 16 rode en 16 gele LED's, kan de status van 16 afzonderlijke programmeerbare detectiezones weergeven.

### Systemoverzicht

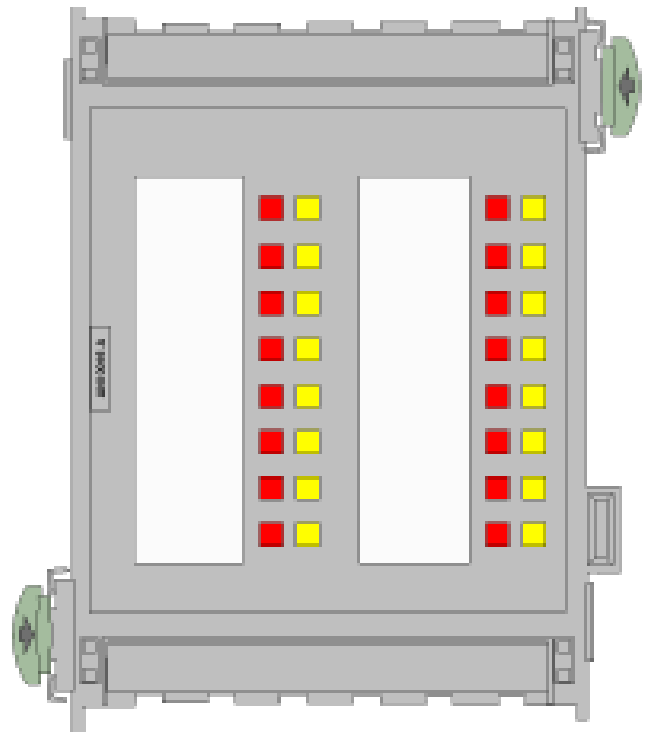

## Basisfuncties

De signaleringsmodule heeft 16 rode en 16 gele LED's voor het weergeven van de bedrijfstoestanden van 16 definieerbare detectiezones.

De module wordt in een vrije modulepositie geplaatst en is dan gereed voor gebruik.

Alleen de weer te geven detectiezones moeten nog gedefinieerd worden via de programmeersoftware [RPS].

## Meegeleverde onderdelen

Aantal	Componenten
1	ANI 0016 A signaleringsmodule
4	labels

## Technische specificaties

### Elektrische specificaties

Ingangsspanning	20 V DC ... 30 V DC (min...max) 5 V DC $\pm$ 5%
-----------------	--

#### Max. stroomverbruik

- stand-by (alle LED's uit) 6 mA (bij 24 V DC)
- alle LED's aan 26 mA (bij 24 V DC)

### Mechanische specificaties

Display-elementen	16 rode LED's 16 gele LED's
Materiaal behuizing	ABS-kunststof, Polylac PA-766 (UL94 V-0)
Kleur behuizing	zijdeglansafwerking, antraciet, RAL 7016
Afmetingen	ca. 127 x 96 x 60 mm
Gewicht	
• zonder verpakking	ca. 206 g
• met verpakking	ca. 356 g

### Omgevingseisen

Toegestane bedrijfstemperatuur	-5 °C ... 50 °C
Toegestane opslagtemperatuur	-20 °C ... 60 °C
Toegestane relatieve vochtigheid	95%, niet-condenserend

Beschermingsklasse conform IEC 60529 IP 30

## Bestelinformatie

ANI 0016 A signaleringsmodule

ANI 0016 A

**The Netherlands:**  
Bosch Security Systems B.V.  
Postbus 80002  
5600 JB Eindhoven  
Phone: +31 40 2577 200  
Fax: +31 40 2577 202  
nl.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.nl

**Belgium:**  
Bosch Security Systems NV/SA  
Torkonjestraat 21F  
8510 Kortrijk-Marke  
Phone: +32 56 24 5080  
Fax: +32 56 22 8078  
be.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.be

Represented by