


Detnov 150 reeks

Handmatig adresseren met de centrale

1. Sluit 1 sokkel aan op een lus
 - a. **Het is belangrijk dat er maar 1 detector op de lus zit anders zal dit niet werken!**
 - b. **Protip:** altijd handig om zelf een klein tooltje te maken zoals op onderstaande foto.

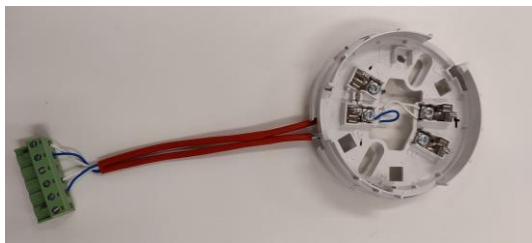

2. Ga in de installatie menu door de code in te geven (standaard 2222).
3. Ga naar **Point > Adress programming.**



4. Selecteer **de lus** waar je de enkele detector hebt op aangesloten.
5. De centrale zal het huidige adres uitlezen.
6. Pas het adres van de detector aan en druk op **Accept.**



7. Het adres is nu aangepast.
 - a. Dit kan je zien doordat de centrale nu het nieuwe adres uitleest.