


Detnov 150 série Cloud

1 Demander un compte d'administrateur

1. remplissez le formulaire d'admission au nuage de Detnov (vous pouvez le trouver à l'adresse suivante : <https://www.rassecurity.com/pub/FIRE/Detnov/>)
2. Envoyez le document complété à info@detnov.com
3. Si tout se passe bien, vous recevrez un e-mail de Detnov avec les détails de connexion.
! a. Vérifiez votre dossier SPAM, cela peut prendre jusqu'à 5 jours ouvrables.!!!

2 Insérer la carte cloud

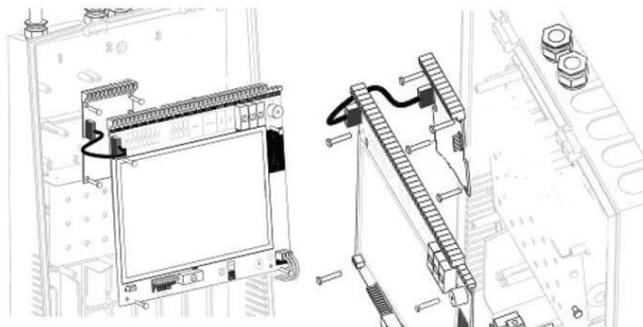

DTN-CAD-150-Mini / 1 / 2



DTN-CAD-150-2-MB/ 4/ 8/ 8-plus

3 Démarrage

1. Démarrer le centre de contrôle avec la carte cloud.
2. Connectez la carte cloud au réseau.
 - a. Changez l'adresse ip (si vous avez besoin d'une ip fixe)
 - b. Si le pare-feu pose des problèmes, ouvrez les ports (IP fixe requise).
3. Vous pouvez voir l'état de la carte cloud grâce aux LED.
 - a. LD1: La carte cloud est alimentée.
 - b. LD2: La carte a une adresse IP valide.
 - c. LD3: La carte communiquera avec le serveur detnov.
4. Connecter l'unité centrale au PC
5. Lisez le programmation
6. Assurez-vous que la case à cocher Bidirectionnel est activée (vous pouvez la trouver en cliquant sur Options du panneau d'édition (bouton droit de la souris sur le panneau) > Options avancées > Activer le serveur Web (case à cocher) > Bidirectionnel.



4 Ajoutez la centrale électrique à votre cloud

1. Surfez vers <https://www.detnovcloud.com/>
2. Après avoir reçu la confirmation de Detnov, veuillez vous connecter avec les détails que vous avez choisis.
3. Cliquez en haut sur .
4. Cliquez maintenant sur "Connect Facility".
5. Entrez le numéro trouvé sur la carte du cloud.



Connect facility

Please enter the code of the facility you want to connect.

S/N	480F0DB6
-----	----------

5 Portal d'installateur

L'installation a été ajoutée à votre cloud, vous devez maintenant créer des utilisateurs et les affecter à votre site.

1. Surfez vers <https://mydetnov.com/login>
2. Connectez-vous avec vos coordonnées.
3. Allez dans l'onglet Utilisateurs.
4. Cliquez sur .
5. **! a. Vous pouvez créer jusqu'à 10 utilisateurs, si vous voulez en créer plus, contactez RAS Security.**
5. Remplissez les données et appuyez sur Enregistrer
 - a. Si vous souhaitez que l'utilisateur puisse envoyer des commandes, cochez la case correspondante.
6. Ensuite, appuyez sur le bouton de l'utilisateur créé.
7. Sélectionnez le(s) site(s) auquel(s) votre utilisateur a accès.
8. Appuyez à nouveau sur Save.