



DESIGN E  
 PRODUZIONE  
 IN ITALIA   
 ITALIAN DESIGN AND PRODUCTION



**Sede legale e operativa  
 Headquarters:**  
 Via del Lavoro, 10  
 30030 Salzano (Ve) - ITALY  
 Tel. +39.041.5740374  
 Fax +39.041.5740388

info@venitem.com  
 www.venitem.com  
 www.sirenamurano.com




DESIGN E  
 PRODUZIONE  
 IN ITALIA   
 ITALIAN DESIGN AND PRODUCTION



sensori DT a tenda per esterni  
 Double technology curtain detector for outdoor application

RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA (uW+IRP) A TENDA: la soluzione ideale per le installazioni su finestre, porte, portoni...  
DOUBLE TECHNOLOGY (uW+PIR) CURTAIN DETECTOR for windows, doors, gates applications.

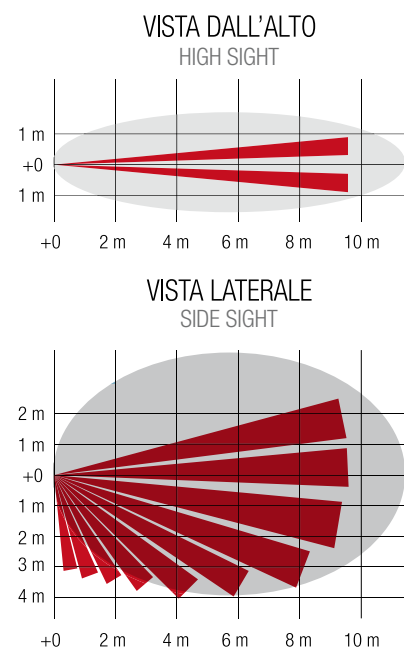

**OPTIONAL**  
Hub - C / Hub - CP  
adattatore - Hub bracket




MADE IN ITALY

CONFORMITÀ EN 50131  
COMPLYING TO EN 50131 NORM

- ANTIMASCHERAMENTO DI INFRAROSSO**  
**INFRARED ANTI-MASKING**  
 Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della lente dell'infrarosso.  
 Allows to report any attempt to MASK the Infrared lens.
- ANTIMASCHERAMENTO DI MICRO-ONDA**  
**MICROWAVE ANTI-MASKING**  
 Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della sezione Microonda.  
 Allows to report any attempt to MASK the microwave.
- ATTRAVERSAMENTO AVVICINAMENTO**  
**CROSSING APPROACHING**  
 Il rilevatore può essere regolato per funzionamento in ATTRAVERSAMENTO ("a tenda") o in AVVICINAMENTO ("a corridoio").  
 The detector can be set for operation as crossing ("curtain") or approaching ("corridor").
- PORTATA 8 METRI**  
**8 METERS RANGE**  
 Il rilevatore ha una portata operativa di 8 metri.  
 The detector has an operating range of 8 meters.
- IMMUNITÀ AGLI ANIMALI**  
**PET IMMUNITY**  
 Immunità agli animali di piccola taglia (con applicazione accessorio dedicato).  
 Pet immunity (by dedicated accessory).

RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA (uW+IRP) A TENDA: la soluzione ideale per le installazioni all'esterno non protette.  
DOUBLE TECHNOLOGY (uW+PIR) CURTAIN DETECTOR ideal solution for not protected outdoor installation.

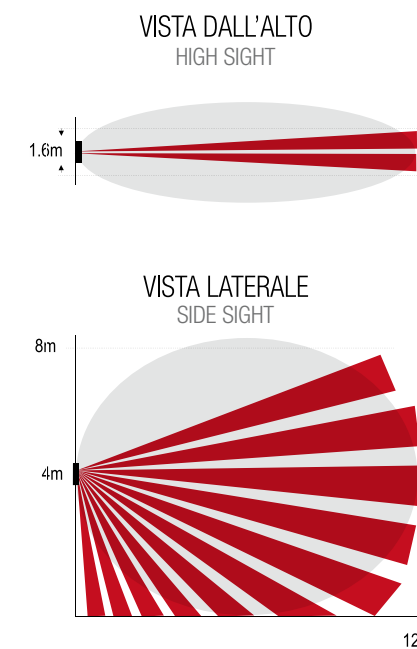

**IN DOTAZIONE**  
EQUIPPED WITH  
Hub - C / Hub - CP  
adattatore - Hub bracket



MADE IN ITALY

CONFORMITÀ EN 50131  
COMPLYING TO EN 50131 NORM

- ANTIMASCHERAMENTO DI INFRAROSSO**  
**INFRARED ANTI-MASKING**  
 Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della lente dell'infrarosso.  
 Allows to report any attempt to MASK the Infrared lens.
- ANTIMASCHERAMENTO DI MICRO-ONDA**  
**MICROWAVE ANTI-MASKING**  
 Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della sezione Microonda.  
 Allows to report any attempt to MASK the microwave.
- ATTRAVERSAMENTO AVVICINAMENTO**  
**CROSSING APPROACHING**  
 Il rilevatore può essere regolato per funzionamento in ATTRAVERSAMENTO ("a tenda") o in AVVICINAMENTO ("a corridoio").  
 The detector can be set for operation as crossing ("curtain") or approaching ("corridor").
- PORTATA 12 METRI**  
**12 METERS RANGE**  
 Il rilevatore ha una portata operativa di 12 metri.  
 The detector has an operating range of 12 meters.
- COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA**  
**TEMPERATURE COMPENSATION**  
 Gli algoritmi di elaborazione ottimizzano automaticamente la rilevazione in funzione della temperatura.  
 Processing algorithms automatically optimize the detection according to temperature.
- IMPERMEABILITÀ**  
**WATERPROOF**  
 Il rilevatore, realizzato in POLICARBONATO, è IMPERMEABILE grazie alla presenza di guarnizioni nei profili di chiusura.  
 The detector, made of polycarbonate material, is waterproof thanks to sealed edges.