

## NDE-8703-R Vaste dome 6MP HDR 3,9-10mm PTRZ IP67 FLEXIDOME 8100i



- Configuratie en inbedrijfstelling op afstand. Op afstand draaien, kantelen, rollen en zoomen (PTRZ) om de camera in te stellen op het vereiste gezichtsveld, zonder dat u de camera of het objectief hoeft aan te raken
- Starlight-technologie met 1/1,8-inch HD-sensor van 6MP voor uitstekende prestaties bij weinig licht met maximale details
- Hoog dynamisch bereik (HDR) om elk detail te zien in heldere en in donkere gebieden van de scène
- IVA Pro biedt uiterst betrouwbare, op deep-learning gebaseerde detectie van personen en voertuigen in scènes variërend van steriele tot drukke en overvolle zones
- Elektronische beeldstabilisatie (EIS) meet de frequentie en de amplitude van de trillingen van het apparaat om de invloed hiervan op het beeld te compenseren.

De FLEXIDOME 8100i 6MP-camera heeft een sensor van 1/1,8 inch, starlight- en HDR technologie met een resolutie van 6MP.

Starlight-technologie biedt gevoeligheid bij weinig licht, wat zorgt voor zeer gedetailleerde beelden, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden. HDR zorgt dat de camera video kan vastleggen bij verschillende lichtniveaus en zonder bewegingsonscherpte en artefacten bij bewegende objecten.

De functionaliteit voor inbedrijfstelling op afstand van de camera zorgt voor installatie en inbedrijfstelling in de kortst mogelijke tijd. Met gebruikmaking van een pc of mobiel apparaat met de Project Assistant-app kunt u de camera met één klik draaien, kantelen, rollen en zoomen (PTRZ), en richten op het vereiste gezichtsveld, zonder dat u de camera of het objectief zelfs maar hoeft aan te raken.

Het nieuwste CPP14-platform biedt krachtige verwerkingsfuncties en een ingebouwde neurale processor voor IVA Pro-videoanalyse op basis van deep learning, waardoor personen en voertuigen uiterst betrouwbaar worden gedetecteerd, zelfs in drukke scènes.

Het extreem robuuste ontwerp is geschikt voor diverse toepassingen in sectoren zoals overheid, transport, stads- en verkeerstoezicht en scholen.

### Funcities

#### Starlight-prestaties

De nieuwste sensortechnologie samen met de geavanceerde beeldverwerking en ruisonderdrukking resulteert in uitzonderlijke gevoeligheid in kleur. Dankzij de uitstekende prestaties bij weinig licht zijn de kleuren zelfs uitstekend bij minimaal omgevingslicht.

**Hoog dynamisch bereik (High Dynamic Range, HDR)**

De modus met hoog dynamisch bereik (HDR) is gebaseerd op meerdere belichtingsprocessen voor meer details in lichte gedeelten en in de schaduw, zelfs in dezelfde scène. Het resultaat is dat u gemakkelijk onderscheiden kunt maken tussen objecten en kenmerken, bijvoorbeeld gezichten bij een heldere achtergrondverlichting.

Het werkelijke dynamische bereik van de camera wordt gemeten door middel van OECF-analyse (Opto-Electronic Conversion Function) volgens IEC 62676 Deel 5.

**Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro)**

De camera is voorzien van vooraf geïnstalleerde IVA Pro Buildings, IVA Pro Perimeter en IVA Pro Privacy. Er kunnen ook andere opties worden gelicentieerd om de camera-analyse te optimaliseren voor uitgebreide bewakingsfuncties, afgestemd op de toepassing.

De geavanceerde analyse zorgt voor uiterst betrouwbare, deep learning-detectie en het volgen van personen en voertuigen tot scènes variërend van steriele zones tot drukke en overvolle gebieden. De camera is niet gevoelig voor valse triggers die worden veroorzaakt door veeleisende omgevingsomstandigheden, zoals regen, bewegingen door harde wind (zoals bomen), sneeuw, hagel, waterreflecties, schaduwen en insecten. De camera zorgt voor nauwkeurig en betrouwbaar detecteren, volgen en classificeren van objecten. Dankzij een slimme set alarm- en tellerregels wordt u direct gewaarschuwd wanneer vooraf gedefinieerde alarmen worden geactiveerd.

De configuratie verloopt moeiteloos door de camera die direct klaar is om objecten te classificeren. Met deze geavanceerde functies biedt de camera uitgebreide beveiligingsdekking voor een groot aantal verschillende omgevingen en scenario's.

**Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro) - optionele licenties**

Met de introductie van IVA Pro Appearance kunnen gebruikers forensische zoekopdrachten uitvoeren op basis van verschillende eigenschappen, zoals kleur van kleding, tassen, hoeden of andere kenmerken, zodat personen nauwkeuriger kunnen worden gezocht. Bovendien verbetert de integratie van IVA Pro Gun Detection de beveiligingsmaatregelen door automatisch personen te detecteren en te classificeren, wat zorgt voor uitgebreide bedreigingsdetectie.

Bovendien is de camera nu voorzien van IVA Pro Personal Protective Equipment (PPE), die is ontworpen om het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen te detecteren, wat het risico van ongelukken kan verkleinen en de veiligheid in verschillende omgevingen bevordert.

IVA Pro Traffic kan worden gelicentieerd om de camera-analyse te optimaliseren voor ITS-toepassingen, zoals tellen en classificeren, evenals

voor automatische incidentdetectie, die nodig is voor de planning van snelwegen en stedelijke infrastructuur. IVA Pro License Plate blinkt uit in real-time identificatie van nummerplaten in parkeergelegenheden of stadsomgevingen voor geautomatiseerde ticketingsystemen, verkeershandhaving en slimme parkeeroplossingen.

**Camera Trainer**

Het Camera Trainer-programma maakt gebruik van machine learning, zodat de gebruiker relevante objecten kan definiëren en hiervoor melders kan genereren.

**Automatische kalibratie**

De camera biedt automatische kalibratie door 2D-pixels om te zetten in real-world 3D-metingen, zoals grootte, snelheid en geolocatie van objecten voor het volgen van gebruiksscenario's. Dankzij AI-technologie kan de camera personen en voertuigen in de scène detecteren en analyseren om kalibratieparameters te bepalen. De kalibratie wordt nu verminderd tot een enkele klik, gevolgd door de gebruikelijke menselijke verificatie. Hierdoor vergt het kalibratieproces minder inspanningen en tijd, wordt een optimale nauwkeurigheid gewaarborgd en blijven de kosten tot een minimum beperkt.

**Intelligente streaming**

Intelligente coderingsmogelijkheden met gebruik van Video Analytics verminderen het bandbreedteverbruik tot extreem lage niveaus. Alleen relevante informatie in de scène, zoals beweging of objecten die worden gevonden via analyse, hoeft te worden gecodeerd. De camera kan worden gebruikt voor quad-streaming, waardoor deze onafhankelijke en configureerbare streams voor live-weergave, opname of externe bewaking via beperkte bandbreedten levert. Elke van deze streams kan onafhankelijk worden aangepast, zodat video van hoge kwaliteit wordt geleverd die perfect is afgestemd op het doel, terwijl de bitrate tot 90% wordt verminderd in vergelijking met een standaardcamera.

**Elektronische beeldstabilisatie**

De beeldkwaliteit van een camera kan worden beïnvloed als de bevestiging instabiel is of een grote kans op trillingen heeft. Hoe hoger de zoomwaarde, hoe groter de impact van deze trillingen zal zijn, waardoor beelden onbruikbaar worden en de gebruiker vermoeid raakt. Het beeldstabilisatiealgoritme van de camera maakt gebruik van de ingebouwde gyrosensor voor detectie van continue trilling en het corrigeren van de trillende videobeelden in verticale en horizontale richting. Dit resulteert in een stabiel en vloeiend beeld op de monitor.

De EIS-cropfactor is instelbaar. Zo kan de camera buitengewone beeldhelderheid leveren, omdat u de balans tussen het gezichtsveld en de maximale trillingsamplitude kunt optimaliseren.

**DORI-dekking**

DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify/ detecteren, observeren, herkennen, identificeren) is een standaardsysteem (EN-62676-4) voor het definiëren van de mate waarin een persoon die de video bekijkt, onderscheid kan maken tussen personen of objecten in een gedekt gebied. Hieronder ziet u de maximale afstand waarop een combinatie van camera en objectief aan deze criteria kan voldoen:

**6 MP-camera met 3,9 mm - 10 mm-objectief\***

| DORI          | DORI-definitie | Afstand       | Horizontale breedte |
|---------------|----------------|---------------|---------------------|
| Detecteren    | 25 px/m        | 40 m/162 m    | 131 m               |
|               | 8 px/ft        | 125 ft/505 ft | 408 ft              |
| Observeren    | 63 px/m        | 16 m/64 m     | 52 m                |
|               | 19 px/ft       | 53 ft/213 ft  | 172 ft              |
| Herkennen     | 125 px/m       | 8 m/32 m      | 26 m                |
|               | 38 px/ft       | 26 ft/106 ft  | 86 ft               |
| Identificeren | 250 px/m       | 4 m/16 m      | 13 m                |
|               | 76 px/ft       | 13 ft/53 ft   | 43 ft               |

\*De getallen in deze tabel geven geen IVA-afstanden weer. Voor IVA-afstanden, zie de lens calculator / Bosch IP video design tool.

**Scènemodi**

Er zijn meerdere configureerbare modi met de beste instellingen voor uiteenlopende toepassingen. Met één klik kunnen volledig geoptimaliseerde beeldinstellingen worden geselecteerd die zijn afgestemd op de omstandigheden. Verschillende scènemodi kunnen worden geselecteerd voor verschillende situaties, zoals natriumverlichting, snel bewegende objecten of donkere omgevingen.

**Bestand tegen regen, stof en sabotage met betrouwbare werking over een breed temperatuurbereik**

Geschikt voor binnen- en buitengebruik.

Het robuuste ontwerp van de camera voldoet aan de normen IP66/IP67 en IK11, waarmee de camera en de koepel bestand zijn tegen regen en stof en die tevens bescherming biedt tegen vandalisme en sabotage.

De camera kan werken in een breed omgevingstemperatuurbereik tussen -50 °C tot +60 °C.

**Volledig externe inbedrijfstelling**

Het installeren van een professionele IP-camera voor videobewaking was nog nooit zo eenvoudig. Sterker nog, als installateur zult u nooit meer willen terugkeren naar de oude methoden voor het

installeren van camera's. We hebben de installatie- en inbedrijfstellingsstappen zodanig veranderd dat deze in zeer korte tijd kunnen worden verricht. Met de functionaliteit voor inbedrijfstelling op afstand van de FLEXIDOME 8100i 6MP-camera's hoeven er geen ladders meer te worden beklimmen. Met gebruikmaking van een pc of mobiel apparaat met de Bosch Project Assistant-app kunt u de camera met één klik draaien, kantelen, rollen en zoomen (PTRZ), en richten op het vereiste gezichtsveld, zonder dat u de camera of het objectief ook maar hoeft aan te raken.

Externe configuratie en inbedrijfstelling kan ook in een later stadium worden verricht wanneer alle camera's zijn geïnstalleerd. U hoeft enkel de Project Assistant-app van Bosch, die beschikbaar is voor iOS, Windows en Android, draadloos te verbinden met de camera op het lokale netwerk. Of u kunt op afstand verbinding maken met de camera via het netwerk met gebruikmaking van de webinterface van de camera of de Bosch Configuration Manager.

**Eenvoudige installatie**

Het mechanische ontwerp volgt de installatiefilosofie van Bosch door gebruik te maken van een opbouwdoos (SMB) voor de installatie en eenvoudig kabelbeheer.

Stroom kan worden geleverd via Power-over-Ethernet (PoE). Met deze configuratie is er slechts één kabel aansluiting nodig voor de voeding, bediening en weergave van de camera. Door gebruik te maken van PoE kan de installatie gemakkelijker en kosteneffectiever worden uitgevoerd, omdat op de locatie waar de camera wordt geplaatst geen voedingsbron aanwezig hoeft te zijn.

Met de AVF-functie (Automatic Varifocal) kunnen installateurs gemakkelijk de zoompositie aanpassen zonder de camera te openen. De automatische gemotoriseerde instelling van zoomfocus met 1:1 pixelmapping zorgt ervoor dat de camera altijd is scherpgesteld.

**Data security**

Speciale maatregelen garanderen het hoogste niveau van beveiliging voor de toegang tot het apparaat en datatransport. Bij de eerste installatie is de camera alleen toegankelijk via beveiligde kanalen en is een wachtwoord vereist. Toegang via een webbrowser en een weergaveclient kan worden beveiligd met HTTPS of andere beveiligingsprotocollen die het geavanceerde TLS 1.2-protocol ondersteunen met bijgewerkte versleutelingssuites inclusief AES-codering met 256-bits sleutels. Er kan geen software worden geïnstalleerd in de camera en alleen geverifieerde firmware kan worden geüpload. Door de wachtwoordbeveiliging op drie niveaus met beveiligingsaanbevelingen kunnen gebruikers de toegang tot het apparaat aanpassen.

De toegang tot het netwerk en het apparaat kan worden beveiligd met 802.1x-netwerkverificatie met het EAP/TLS-protocol. Superieure beveiliging tegen

schadelijke aanvallen is gegarandeerd door de ingesloten aanmeldingsfirewall, de ingebouwde Trusted Platform Module (TPM) en ondersteuning voor de infrastructuur voor openbare sleutels (PKI). De geavanceerde certificaatverwerking biedt het volgende:

- Zelfondertekende, unieke certificaten die automatisch worden gemaakt wanneer dat nodig is
- Client- en servercertificaten voor verificatie
- Clientcertificaten voor bewijs van echtheid
- Certificaten met gecodeerde persoonlijke sleutels
- 4096-sleutelengte

### Geavanceerd decentraal opnemen

Geavanceerde decentrale opname biedt de meest betrouwbare opslagoplossing omdat de volgende functies worden gecombineerd:

- Twee micro-SD-kaarten die kunnen worden ingesteld als:
  - Gespiegeld, voor redundante opslag
  - Failover, voor langere perioden tussen service-beurten
  - Uitgebreid, voor maximale bewaartijd
- Industriële ondersteuning van microSD-kaart zorgt voor extreme levensduur
- Statuscontrole op industriële microSD-kaart (sleuf 1) zorgt voor vroegtijdige onderhoudsindicatie

### Cloudgebaseerde services

Met behulp van Bosch Security Cloud kunt u ondersteunde apparaten configureren, probleemoplossing uitvoeren en bijwerken met behulp van de browserinterface of standaardtools. Met één klik op de Remote Portal kunt u extra services met toegevoegde waarde activeren, zoals Alarm Management in Cloud VMS of VideoView+. VideoView+ biedt een gebruiksvriendelijke en kosteneffectieve oplossing om waar en wanneer u maar wilt op afstand verbinding te maken met uw apparaat. Maak gebruik van de kracht van de Bosch-cloud om uw panden te bewaken en op de hoogte te blijven van elk incident. VideoView+ maakt ook live streaming, lokaal en op afstand, van maximaal 8 gelijktijdige apparaten mogelijk via Video Security Client, of van maximaal 4 gelijktijdige apparaten op de Android- en iOS-app-clients. Dit omvat functionaliteit voor afspelen en exporteren, en forensisch zoeken voor het definiëren en uitvoeren van zoekcriteria voor opgenomen gebeurtenissen.

### Bosch Remote Portal

Met de beveiligde cloudinfrastructuur, Remote Portal, kunt u uw verbonden Bosch-apparaten beheren. Vanuit het Remote Portal kunt u:

- de eerste configuratie van uw verbonden Bosch-apparaten voltooien (online en offline).
- Firmware bijwerken voor één of meer apparaten.
- Certificaten beheren.

- De status van uw aangesloten Bosch-apparaten bewaken.

### Systeemintegratie en conformiteit met ONVIF

De camera voldoet aan de ONVIF Profile S-, ONVIF Profile G, ONVIF Profile M- en ONVIF Profile T-specificaties. Voor de H.265-configuratie ondersteunt de camera Media Service 2 dat een onderdeel is van ONVIF Profile T. Hierdoor is compatibiliteit tussen netwerkvideoproducten gegarandeerd, ongeacht de fabrikant.

De interne functieset van de camera voor integratie in grote projecten is gemakkelijk toegankelijk voor integrators van derden. Bezoek de website van het Bosch Integration Partner Program (IPP) ([ipp.boschsecurity.com](http://ipp.boschsecurity.com)) voor meer informatie.

### Modulaire montagebeugels en accessoires voor camera

Er is een uitgebreid assortiment modulaire montagebeugels en accessoires voor camera's beschikbaar waarmee u een consistent ontwerp over verschillende platformen en een scala van installatiemogelijkheden bereikt.

Er zijn verschillende specifieke accessoires verkrijgbaar die naadloos aansluiten op de camera en de verschillende installatieopties uitbreiden ten opzichte van eerdere generaties.

De beschikbare opties omvatten: een overschilderbare kap, een bescherming tegen weersinvloeden op de camera, een heldere of hydrofiele koepel, plafondinbouwkits, een junction box met voeding en glasvezelopties en verschillende montageopties.


### Informatie over de regelgeving

| Normen         | Type                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emissie        | EN 55032 (klasse A), EN IEC 61000-6-4, EN 50121-4 (EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6), CFR 47 FCC, deel 15B (klasse A), ICES-003, AS/NZS CISPR 32                                                             |
| Immunititeit   | EN 55035, EN IEC 61000-6-2, EN 50130-4 (EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6), EN 50121-4 (EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6)                                                 |
| Omgevingseisen | EN 50130-5 klasse IV-A (EN 60068-2-2, EN 60068-2-5, EN 60068-2-6, EN 60068-2-18, EN 60068-2-27, EN 60068-2-30, EN 60068-2-42, EN 60068-2-52, EN 60068-2-75, EN 60068-2-78, EN 60529), UL 2043 in combinatie met NDA-8002-PLN, Nema TS 2 sectie 2 |
| Veiligheid     | EN 62368-1, UL 62368-1, CSA 62368-1                                                                                                                                                                                                              |
| Beeldkwaliteit | IEC 62676-5                                                                                                                                                                                                                                      |
| HD             | SMPTE 296M-2001 (resolutie: 1280x720)<br>SMPTE 274M-2008 (resolutie: 1920x1080)                                                                                                                                                                  |

| Normen                       | Type                                                                                                |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleurenweergave              | ITU-R BT.709-6                                                                                      |
| ONVIF-conformiteit           | EN 50132-5-2, EN 62676-2                                                                            |
| Slagvastheid                 | EN 62262 (IK11)                                                                                     |
| Bescherming tegen water/stof | EN 60529 (IP66/IP67), ISO 20653 (IP6K9K), UL50E (type 4X)                                           |
| Omgevingseisen               | Verpakking 2011/65/EU RoHS (EN IEC 63000), 1999/45/EG en 1907/2006 REACH, 2012/19/EU WEEE, 94/62/EG |
| Markeringen                  | CE, cULus, WEEE, RCM, VCCI, BIS, KCC, China RoHS, Cmm                                               |
| Naleving                     | Conform NDAA                                                                                        |

| Regio  | Naleving van wet- en regelgeving/kwaliteitsaanduidingen |                                      |
|--------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Europa | CE                                                      |                                      |
| Global | IEC 62443                                               | Industrial Cyber Security Capability |
| VS     | UL CAP                                                  | Cybersecurity Assurance Program      |

### Opmerkingen over installatie/configuratie

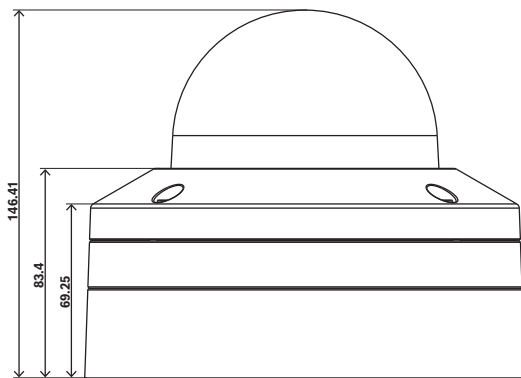

Afmetingen in mm (inch)

### Meegeleverde onderdelen

| Kwantiteit | Onderdeel                  |
|------------|----------------------------|
| 1          | FLEXIDOME 8100i 6MP-camera |
| 1          | T-20 Security Torx-bit     |
| 1          | Minischroevendraaier       |
| 1          | IP66 rubberen ring         |
| 1          | IP67-ring                  |
| 1          | Netwerkpatchkabel 50 cm    |

| Kwantiteit | Onderdeel                              |
|------------|----------------------------------------|
| 3          | Identificatielabel                     |
| 1          | Beknopte installatiehandleiding        |
| 1          | Veiligheids- en beveiligingsinformatie |

### Technische specificaties

#### Elektrisch

|                                              |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PoE                                          | PoE IEEE 802.3af / 802.3at Type 1, Class 3<br>PoE en hulpvoeding kunnen gelijktijdig worden aangesloten voor redundante werking |
| Ingangsspanning (VAC)                        | 24 VAC $\pm$ 10%                                                                                                                |
| Ingangsspanning (VDC)                        | 12 VDC – 26 VDC $\pm$ 10%                                                                                                       |
| Stroomverbruik PoE (W) (normaal – maximaal)  | 7 W – 12.95 W                                                                                                                   |
| Stroomverbruik VAC (VA) (normaal – maximaal) | 12 VA – 23.3 VA                                                                                                                 |
| Stroomverbruik VAC (W) (normaal – maximaal)  | 6.9 W – 12.6 W                                                                                                                  |
| Stroomverbruik VDC (W) (normaal – maximaal)  | 7.2 W – 19 W                                                                                                                    |

#### Sensor

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Totaal aantal pixels van sensor | 6 MP ong.                       |
| Type sensor                     | 1/1.8 inch CMOS;<br>2,3 $\mu$ m |
| Effectieve pixels (H x V)       | 3,264 x 1,840                   |

#### Gevoeligheid

|                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| Technologie voor werking bij weinig licht                       | starlight        |
| Kleur (lx) (gevoeligheid gemeten volgens IEC 62676 Deel 5)      | 0.0360 lx (F1.6) |
| Monochroom (lx) (gevoeligheid gemeten volgens IEC 62676 Deel 5) | 0.0054 lx (F1.6) |
| Hoog dynamisch bereik (HDR) (dB)                                | 120 dB HDR       |

#### Optisch

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Focal lengte objectief (mm) | 3.9 mm – 10 mm |
| Irisregeling                | P-iris         |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Horizontaal gezichtsveld (°) | 117° – 44°    |
| Verticaal gezichtsveld (°)   | 62° – 24°     |
| Objectiefopening (/F)        | F1.6 - F2.7   |
| Zoom-/focusregeling          | Gemotoriseerd |

### Videostreaming

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Videocompressie                   | H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG; H.265/HEVC                                                                                                                                                                                                                 |
| Sensormodi                        | 25 fps, HDR, 3072 x 1728 (5,3 MP)<br>30 fps, HDR, 3072 x 1728 (5,3 MP)<br>25 fps, 3264 x 1840 (6 MP)<br>30 fps, 3264 x 1840 (6 MP)                                                                                                                           |
| Streaming                         | Meerdere configureerbare streams in H.265; H.264 and M-JPEG; Configureerbare beeldfrequentie en bandbreedte; Bosch Intelligent Streaming                                                                                                                     |
| Frame rate (fps)                  | 1 fps – 30 fps                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vertraging van cameraverwerking   | <67ms                                                                                                                                                                                                                                                        |
| GOP-structuur                     | IP; IBP; IBBP                                                                                                                                                                                                                                                |
| Signaal-ruisverhouding video (dB) | >55 dB                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resolutie                         | 6 MP 3264 x 1840, 5,3 MP 3072 x 1728, 4,1 MP 2688 x 1512, 3 MP 2304 x 1296, 2,8 MP (4:3) 1920 x 1440, HD 1080p 1920 x 1080, 1,3 MP 1536 x 864, 1,3 MP (5:4) 1280 x 1024, HD 720p 1280 x 720, SD 432p 768 x 432, SD 480p (4:3) 720 x 480, VGA (4:3) 640 x 480 |

### Videofuncties

|                 |                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALC             | Modus (standaard, fluorescerend), niveau, gemiddelde versus piek, snelheid, maximale versterking; Instelbaar |
| Sluitermodi     | Automatic Electronic Shutter (AES); 1/25 min; 1/15,000 max; Standaardsluiter                                 |
| Dag/nacht       | Automatisch (instelbare schakelpunten); Kleur; Zwart-wit                                                     |
| WDR-technologie | HDR                                                                                                          |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instelling gezichtsveld | Gemotoriseerd draaien, kantelen, rollen; Autofocus                                                                                                                                                                                                                      |
| Camerafunctionaliteit   | Spiegelbeeld; Rotatie 90°; Rotatie 180°; Rotatie 270° inclusief montage rechtop; Tegenlichtcompensatie (BLC); Intelligent dynamic noise reduction; Contrastverbetering; Scherpstevergroting; Intelligent defog; Pixel teller; Sabotagedetectie; Verzadiging; Helderheid |
| Camera-led              | Automatisch uitschakelen; Inschakelen; Uitschakelen                                                                                                                                                                                                                     |
| Witbalans (K)           | 2,000 K – 10,000 K                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Witbalansmodus          | Basis; Standaard; Dominante kleur; Handmatige modus; Vasthouden; 4 automatische modi; Natriumlamp                                                                                                                                                                       |
| Aantal privacymaskers   | 8 onafhankelijke gebieden, volledig programmeerbaar                                                                                                                                                                                                                     |
| Stempelen weergave      | Naam; Logo; Datum/tijd; Alarmmelding                                                                                                                                                                                                                                    |
| Scènemodi               | Verkeer; Nacht; Dynamisch; Lage bitrate; Sport en spel; Winkelbedrijven; Intelligent AE; Binnenshuis; Buitenshuis; Kentekenherkenning                                                                                                                                   |
| Positionering           | Montagehoogte; Coördinaten                                                                                                                                                                                                                                              |

### Analyse van beeldinhoud

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type analyse    | IVA Pro Buildings; IVA Pro Perimeter; IVA Pro Privacy; Camera Trainer                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Alarmtriggers   | Willekeurig object; Object in veld; Lijnoverschrijding; Veld betreden/verlaten; Verdacht ophouden; Route volgen; Object inactief/verwijderd; Tellen; Bezetting; Schatting van dichtheid van menigte; Verandering van omstandigheid; Soortgelijkheid zoeken; Stroom tellen; Objecten die stoppen of beginnen te bewegen |
| Objectfilters   | Duur; Grootte; Beeldverhouding; Snelheid; Richting; Kleur; Objectklassen (6)                                                                                                                                                                                                                                           |
| Registratiemodi | Standaardregistratie (2D); 3D-registratie; Personenregistratie 3D; Schepen volgen; Museummodus                                                                                                                                                                                                                         |
| Kalibratie      | Automatische 3D-kalibratie                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aantal mogelijke alarmregels (gelijktijdig) | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Extra functionaliteiten                     | Sabotagedetectie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ondersteunde analyse (licentie)             | IVA Pro Traffic; IVA Pro Appearance; IVA Pro Personal Protective Equipment; IVA Pro Visual Gun Detection; Intelligent Audio Analytics: T3 / T4-alarmdetectie<br><br>Beschikbaar met een toekomstige FW-versie: IVA Pro License Plate; IVA Pro Vehicle Make Model; IVA Pro Dangerous Goods Signs IVA Pro License Plate + Make Model; Intelligent Audio Analytics: schotdetectie |

### Opslag

|                                               |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interne opslag                                | 5-s-pre-alarm-recording                                                                                                                    |
| Geheugenkaartsleuf                            | Tweevoudige micro-SDHC; Tweevoudige micro-SDXC; Tweevoudige micro-SD-kaart tot 2 TB                                                        |
| Configuraties voor twee micro-SD-kaartsleuven | Spiegelen (redundante opslag); Failover (verlengd service-interval); Verlengen (maximale bewaartijd); Automatische netwerkaanvulling (ANR) |

### Ingangen en uitgangen

|                             |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethernet                    | Afgeschermd RJ45                                                                                                                                                                                             |
| Audio-lijningang            | 10 kOhm standaard; 1 Vrms max.                                                                                                                                                                               |
| Audio-lijnuitgang           | 1,5 kOhm standaard, 1 Vrms                                                                                                                                                                                   |
| Alarmingangen               | 2                                                                                                                                                                                                            |
| Alarmuitgangen              | 1                                                                                                                                                                                                            |
| Voedingsuitgang             | 12 VDC, max 50 mA                                                                                                                                                                                            |
| Piekbescherming             | 1 kV; 1 kA naar aarde (8/20 µs)                                                                                                                                                                              |
| Glasvezel (apart leverbaar) | De glasvezel ethernet-mediaconverterkit (VG4-SFP-SCKT) die in een bewakingskast (NBA-7070-PA0, NBA-7070-PA1 or NBA-7070-PA2) wordt geïnstalleerd, voorziet de gemonteerde camera van een glasvezel-interface |

### Audio

|                                                  |                                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Compressie en sample rate                        | G.711 8 kHz; L16 16 kHz; AAC-LC 80kbps 16 kHz; AAC-LC 48kbps 16 kHz |
| Signaal/ruis-verhouding (> vermelde waarde) (dB) | >50 dB                                                              |
| Audiostreaming                                   | Full duplex; Half duplex                                            |

### Netwerk

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protocollen / normen | IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/SRTP/RTCP; RTSP/RTSPS; IGMP V2/V3; ICMPv6; FTP/Secure FTP; ARP; DHCP; APIPA (Auto-IP, link local address); NTP (SNTP); SNMP (V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII); 802.1x, EAP/TLS; DNS; DNSv6; SMTP; iSCSI; UPnP (SSDP); DiffServ (QoS); LLDP; SOAP; CHAP; Digest-verificatie, SCEP |
| Ethernet-type        | 10/100/1000BASE-T; Auto-sensing; Full / half duplex                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Conformiteit         | ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T; Auto-MDIX; ONVIF Profile M                                                                                                                                                                                                                                       |

### Platform

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Gemeenschappelijk productplatform | CPP14 |
|-----------------------------------|-------|

### Gegevensbeveiliging

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Crypto-coprocessor (TPM) | RSA 4096 bit; AES/CBC 256 bit                                   |
| PKI                      | X.509-certificaten                                              |
| End-to-end-codering      | Volledig end-to-end met ondersteund VMS                         |
| Codering                 | TLS 1.2; AES 256; AES 128; TLS 1.3                              |
| Lokale opslagcodering    | XTS-AES                                                         |
| Videoverificatie         | MD5; SHA-1; SHA-256; Controle-som                               |
| Firmwarebescherming      | Gesigndeerde firmware; Beveiligd opstarten; Softwareverzegeling |

### Mechanische specificaties

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Materiaal | Behuizing: aluminium |
|-----------|----------------------|

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Koepelmateriaal         | Doorzichtig polycarbonaat |
| Draaibereik (°)         | 0° – 361°                 |
| Kantelbereik (°)        | -3° – 85°                 |
| Rolbereik (°)           | -95° – 95°                |
| Afmetingen (Ø x H) (mm) | 175 mm x 148 mm           |
| Afmetingen (Ø x H) (in) | 6.9 in x 5.7 in           |
| Gewicht (kg)            | 2.30 kg                   |
| Gewicht (lb)            | 5.07 lb                   |
| Kleur (RAL)             | RAL 9003 Signaalwit       |
| Montagetype             | Opbouwmontage             |

### Omgevingseisen

|                                                              |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bedrijfstemperatuur (°C)                                     | -50 °C – 60 °C; Tot +74 °C volgens NEMA TS 2-2021, paragraaf 2.1.5.1 met testprofiel afb. 2.1  |
| Bedrijfstemperatuur (°F)                                     | -58 °F – 140 °F; Tot 165 °F volgens NEMA TS 2-2021, paragraaf 2.1.5.1 met testprofiel afb. 2.1 |
| Opslagtemperatuur (°C)                                       | -30 °C – 70 °C                                                                                 |
| Opslagtemperatuur (°F)                                       | -22 °F – 158 °F                                                                                |
| Temperatuur bij koude start (°C)                             | -40 °C                                                                                         |
| Temperatuur bij koude start (°F)                             | -40 °F                                                                                         |
| Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf, niet-condenserend (%) | 5% – 93%                                                                                       |
| Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf, condenserend (%)      | 5% – 100%                                                                                      |
| Relatieve vochtigheid bij opslag (%)                         | 0% – 98%                                                                                       |
| Impactbescherming                                            | IK11                                                                                           |
| IP-classificatie                                             | IP66; IP67; IP6K9K                                                                             |
| Beschermingsgraad                                            | NEMA type 4X                                                                                   |
| Land van herkomst                                            | Portugal                                                                                       |

### Bestelinformatie

#### NDE-8703-R Vaste dome 6MP HDR 3,9-10mm PTRZ IP67

Vaste domecamera 6 MP met starlight, HDR, IVA Pro Buildings, IVA Pro Perimeter IVA Pro Privacy, IP66/IP67, IK11, H.264/H.265, 3,9-10 mm-objectief  
Bestelnummer **NDE-8703-R**

### Accessoires

#### NDA-8000-CBL Transparante vervangende koepel

Heldere vervangende koepel.  
Bestelnummer **NDA-8000-CBL**

#### NDA-8000-TBL Getinte koepel

Getinte koepel voor FLEXIDOME IP 8000i- en FLEXIDOME 8100i-camera's  
Bestelnummer **NDA-8000-TBL**

#### NDA-8000-HCBL Heldere koepel

Hydrofiele koepel voor FLEXIDOME IP 8000i- en FLEXIDOME 8100i-camera's  
Bestelnummer **NDA-8000-HCBL**

#### NDA-8000-WP Weerbescherming op camera

Bescherming tegen weersinvloeden op camera voor FLEXIDOME IP 8000i- en FLEXIDOME 8100i-camera's  
Bestelnummer **NDA-8000-WP**

#### NDA-8000-PC Overschilderbare kap, 4x

Overschilderbare afdekkap (4 stuks) voor FLEXIDOME IP 8000i- en FLEXIDOME 8100i-camera's  
Bestelnummer **NDA-8000-PC**

#### NDA-8000-SP Ondersteuningsset plafondmontage

Montageset voor inbouw in zachte plafonds voor FLEXIDOME IP 8000i- en FLEXIDOME 8100i-camera's  
Bestelnummer **NDA-8000-SP**

#### NDA-8000-PIP Interfaceplaat hangend, binnen

Hangende interfaceplaat voor FLEXIDOME IP 8000i- en FLEXIDOME 8100i-camera's  
Bestelnummer **NDA-8000-PIP**

#### NDA-8000-PIPW Interfaceplaat hangend, buiten

Hangende interfaceplaat inclusief bescherming tegen weersinvloeden voor FLEXIDOME IP 8000i- en FLEXIDOME 8100i-camera's  
Bestelnummer **NDA-8000-PIPW**

#### NDA-8002-PLEN Brandwerende kit plafondinbouw

Brandwerende montageset plafondinbouw voor FLEXIDOME IP 8000i- en FLEXIDOME 8100i-camera's.  
Bestelnummer **NDA-8002-PLEN**

#### NDA-8002-IC Plafondmontagekit

Plafondmontageset met microfoonondersteuning voor FLEXIDOME 8000i- en FLEXIDOME 8100i-camera's.  
Bestelnummer **NDA-8002-IC**

#### NDA-U-WMT Wandbevestiging hangend

Universele wandmontagebeugel voor domecamera's, wit  
Bestelnummer **NDA-U-WMT**

#### NDA-U-PMT Steun voor buismontage, 12" (31cm)

Universele mastmontagebeugel voor domecamera's, 31 cm, wit  
Bestelnummer **NDA-U-PMT**

**NDA-U-PMTE Verlengbuis voor buismontage, 50cm**

Verlengstuk voor hangende buismontage, 50 cm, wit  
Bestelnummer **NDA-U-PMTE**

**NDA-U-PSMB Wand-/plafondbeugel voor buismontage SMB**

Doos voor opbouwmontage (SMB) voor wand- of buismontage.

Bestelnummer **NDA-U-PSMB**

**NDA-U-PMAS Adapter voor mastmontage klein**

Mastbevestigingsadapter klein

Universele mastbevestigingsadapter, wit; klein.

Bestelnummer **NDA-U-PMAS**

**NDA-U-PMAL Adapter voor mastmontage groot**

Universele buismontageadapter, wit, groot

Bestelnummer **NDA-U-PMAL**

**NDA-U-RMT Hangende bevestiging dakrand**

Universele dakbeugel voor domecamera's, wit, voor buitengebruik

Bestelnummer **NDA-U-RMT**

**NDA-U-CMT Verloopstuk voor hoekmontage**

Universele hoekmontagebeugel, wit

Bestelnummer **NDA-U-CMT**

**NDA-U-PA0 Bewakingskast 24VAC**

Junction box, 24 VAC ingang, 24 VAC uitgang, IP66

Bestelnummer **NDA-U-PA0**

**NDA-U-PA1 Bewakingskast 120VAC**

Junction box, 100 - 120 VAC 50/60 Hz ingang, 24 VAC uitgang, IP66

Bestelnummer **NDA-U-PA1**

**NDA-U-PA2 Bewakingskast 230VAC**

Junction box, 230 VAC ingang, 24 VAC uitgang, IP66

Bestelnummer **NDA-U-PA2**

**NDA-U-WMP Wandmontageplaat**

Achterplaat voor universele wandmontage-, hoekmontage- en buismontagebeugel, wit, IP66

Bestelnummer **NDA-U-WMP**

**NDA-U-PMTS Buismontagebeugel 4" (11cm)**

Universele buismontagebeugel voor domecamera's, 11 cm (4 inch), wit

Bestelnummer **NDA-U-PMTS**

**NDA-U-DWMT Dubbele wandbevestiging hangend**

Universele dubbele wandmontagebeugel voor domecamera's

Bestelnummer **NDA-U-DWMT**

**LTC 9230/01 Adapter voor dakrandmontage**

Adapter voor platdakmontage om een eenheid rechtop te bevestigen op een vlakke ondergrond.

Bestelnummer **LTC 9230/01**

**NBA-7070-PA0 Junction box 24VAC**

Junction box, 24 VAC, IK10

Bestelnummer **NBA-7070-PA0**

**NBA-7070-PA1 Junction box 120VAC**

Junction box, 120 VAC, IK10

Bestelnummer **NBA-7070-PA1**

**NBA-7070-PA2 Junction box 230VAC**

Junction box, 230 VAC, IK10

Bestelnummer **NBA-7070-PA2**

**NDA-8000-CND Kabelbuisadapter, 4 stuks**

Kabelbuisadapter voor camera's, 4 stuks

Bestelnummer **NDA-8000-CND**

**Softwareopties****MVC-IVA-TRA IVA Pro Traffic**

Video-analysesoftware op basis van diepe neurale netwerktechnologie voor verkeersmonitoring en automatische incidentdetectie.

Bestelnummer **MVC-IVA-TRA**

**MVC-IVA-APC IVA Pro Appearance**

Video analyticssoftware op basis van diepe neurale netwerktechnologie voor het extraheren van het uiterlijk van personen voor een latere forensische zoekopdracht; kan worden gebruikt als een bewakings- of teloplossing

Bestelnummer **MVC-IVA-APC**

**MVC-IVA-PPE IVA Pro PPE**

Video analyticssoftware op basis van diepe neurale netwerktechnologie voor het detecteren van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Bestelnummer **MVC-IVA-PPE**

**MVC-IVA-LPR IVA Pro License Plate**

Video analyticssoftware gebaseerd op diepe neurale netwerktechnologie voor het detecteren van kentekenplaatinformatie.

Bestelnummer **MVC-IVA-LPR**

**MVC-IVA-MMR IVA Pro Vehicle Make Model**

Video analyticssoftware gebaseerd op diepe neurale netwerktechnologie voor het detecteren van voertuiginformatie.

Bestelnummer **MVC-IVA-MMR**

**MVC-IVA-DGS IVA Pro Dangerous Good Signs**

Video analyticssoftware op basis van diepe neurale netwerktechnologie voor het detecteren van tekens die gevaarlijke goederen aanduiden

Bestelnummer **MVC-IVA-DGS**

**MVC-IVA-LPRX IVA Pro License Plate + Make Model**

Video analyticssoftware gebaseerd op diepe neurale netwerktechnologie voor het detecteren van nummerplaat- en voertuiginformatie.

Bestelnummer **MVC-IVA-LPRX**

**MVC-IVA-VGD IVA Pro visual Gun Detection**

Video analyticssoftware, gebaseerd op diepe neurale netwerktechnologie en ontworpen voor het detecteren van rechtopstaande personen en getrokken pistolen.

Bestelnummer **MVC-IVA-VGD**

**MVC-IAA-GUN Gunshot Detector-licentie, onbeperkt**

Schotdetectorlicentie, permanent

Bestelnummer **MVC-IAA-GUN**



<https://www.boschsecurity.com>