

PC95B5OM4S/IR-S5

**Sefica.**

secure. protect. prevent.

www.sefica.be



NEPTUNE SERIE 4MP IP CAMERA

BULLET MET IR EN IVS

- ✓ **beproefde kwaliteit uit België**
- ✓ **plaatselijke technische ondersteuning**
- ✓ **onklopbaar in service**

- 4 megapixel resolutie
- 2.7-12mm motorische lens met one-push auto-focus
- Mechanische dag/nacht
- WDR
- IVS | Intelligent Video Surveillance

De opgegeven specificaties kunnen
steeds gewijzigd worden zonder
enige voorafgaande melding.

V1.01



TECHNISCHE KENMERKEN

Camera-eigenschappen

Reeks	Neptune serie
Model	Bullet
IP-camera	✓
Beeldelement	1/8
Effectieve pixels (HxV)	2688x1520
Scan	Progressive
Elektronische shutter	Auto/manueel (1-3-1/100.000s)
Lichtgevoeligheid	0.0007 Lux/F1.8 kleur en 0.0004 Lux /F1.8 zw/w 0 Lux met IR aan
Signaal/ruis verhouding	>56 DB
Analoge video service uitgang	✓

Camera eigenschappen

Infrarood verlichting	Tot 60m
Dag/nacht	Auto (mechanisch)/kleur/zwart-wit
Tegenlichtcompensatie	BLC/HLC/WDR (120dB)
Witbalans	Auto/manueel
Versterking	Auto/manueel
Ruis onderdrukking	3DNR
Privacy maskering	8 zones

Lens

Brandpuntsafstand	2.7-12mm
Stopwaarde	F1.8
Dichte focus afstand	1.5m
Openingshoek	H: 115°-47°; V: 62°-27°; D: 137°-54°
Lens type	Motorisch vari-focal
Lens mount	On board

Video

Compressie	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream)
Resolutie	4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Beeldsnelheid	Main stream: 2688 × 1520 (1 fps-25/30 fps) /1920 × 1080 (1 fps-50/60 fps) Sub stream: D1@(1-25/30 fps) Third stream: 1080p@(1-25/30 fps) Fourth stream: 720p@(1-25/30 fps)
Bitrate	H.264: 32 kbps-16384 kbps; H.265: 12 kbps-11008 kbps

Audio

Compressie	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723
In-en uitgangen	1/1

IVS | Intelligent Video Analyses

Line crossing	✓
Parkeer detectie	✓
Zone detectie	✓
Algemene verandering in het beeld	✓
Gezichtsdetectie	✓

Netwerk

Ethernet	RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T)
Protocol	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Auto Register
Compatibiliteit	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T/Profile M); CGI
Max. aantal gelijktijdige gebruikers	20
Webbrowser	IE: IE 9 and later Chrome: Chrome 102 and later Firefox: Firefox 88 and later
Software	SmartPSS voor Windows 7/8/10 SmartPSS voor MAC OS 10.7
Mobile	Android phone, Android tablet, iPhone, iPad Controleer steeds op de desbetreffende online stores of de app compatibel is met het toestel van de klant (dit moet aan bepaalde eisen voldoen)

Interface


Memory slot	Micro SD, max. 128GB
Alarm in-en uitgangen	2/1

Algemeen

Voeding	12VDC, POE IEEE 802.3af
Vermogen	Basic: 3.7 W (12 VDC); 4.9 W (PoE) Max. (H.265+ WDR+ Intelligence on+IR on): 9.8 W (12 VDC); 12.3 W (PoE)
Omgevingsvariabelen	-30°C-+60°C, <95%RH
IP waarde	IP67 / IK10
Afmetingen	Hoogte: 94.92mm breedte: 94.92mm lengte: 272.90mm
Gewicht	1.1Kg

* de opgegeven specificaties kunnen steeds gewijzigd worden zonder enige voorafgaande melding

** de opgegeven afstand voor de infrarood LED's is heel sterk afhankelijk van de reflectiegraad van de materialen waarop het IR licht schijnt. de werkelijke afstand kan dan ook afwijken van de opgegeven afstand.

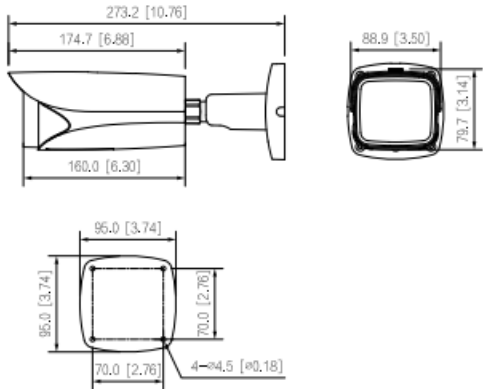

Uw installateur: