

PC95D12OM2713S-IR-V3-BLACK



Sefica.

secure. protect. prevent.

www.sefica.be



NEPTUNE LITE AI SERIES 4MP IP CAMERA

VASTE TURRET MET IR

- ✓ **beproefde kwaliteit uit België**
- ✓ **plaatselijke technische ondersteuning**
- ✓ **onklopbaar in service**

- 4 megapixel resolutie
- 2.7-13.5mm lens
- Smart Motion Detection

De opgegeven specificaties kunnen
steeds gewijzigd worden zonder
enige voorafgaande melding.

V1.03



TECHNISCHE KENMERKEN

Camera-eigenschappen

Reeks	Neptune Lite AI Series IP
Model	Vaste turret
IP-camera	✓
Beeldelement	1/3"
Effectieve pixels (HxV)	2688x1520
Scan	Progressive
Elektronische shutter	Auto/manueel (1/3-1/100.000s)
Lichtgevoeligheid	0.005Lux/F1.5 en 0Lux zw/w en IR aan

Camera eigenschappen

Infrarood verlichting	Tot 50m
Dag/nacht	Auto (mechanisch)/kleur/zwart-wit
Tegenlichtcompensatie	BLC/HLC/WDR 120 dB
Witbalans	Auto/natuurlijk/straatverlichting/buiten/manueel
Versterking	Auto/manueel
Ruis onderdrukking	3D NR
Privacy maskering	8 zones
Corridor mode	✓ 0°/90°/180°/270° (ondersteuning 90°/270° with 2688 × 1520 resolutie en lager)
Spiegelbeeld	✓
ROI - Region Of Interest	✓ 4 zones

Lens

Brandpuntsafstand	2.7-13.5mm
Stopwaarde	F1.4
Focus	Auto
Openingshoek	H: 104°-29°; V: 54°-16°; D: 125°-34°
Lens type	Motorisch - varifocal
Lens mount	On board
Afregeling richting (manueel)	Pan: 0-360° tilt: 0-78° rotatie: 0-360°

Video

Compressie	H265/H.264/H.264H/H.264B MJPEG (stream 2)
Resolutie	4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296) 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Beeldsnelheid	1ste : 2688 × 1520@(1 fps-25/30 fps) 2de stream: 1920 × 1080@(1 fps-25/30 fps) 3de stream: 1920 × 1080@(1 fps-25/30 fps)
Bitrate	H265: 3K-8192Kbps H.264: 3K-8192Kbps
Intelligente codec	✓

Audio

Audio	Ja
-------	----

IVS en artificiële intelligentie

Gezichtsdetectie	Neen
Gezichtskenmerken	Neen
SMD 4.0 - Smart Motion Detection	✓
Tripwire - line crossing	✓
Intrusion - zone detectie (maakt onderscheid tussen voertuigen en personen)	✓
Loitering detectie	Neen
AI SSA	✓
Quick Pick	✓
Parking detectie	Neen
Personen telling	Neen
Achtergelaten of verdwenen object detectie	Neen
Heat map	Neen

Netwerk

Ethernet	RJ-45 (10/100Mbit/s)
Protocol	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P
EPOE	Neen
Streaming methode	/
Compatibiliteit	Onvif, Profile S, G & T, CGI, P2P
Max. aantal gelijktijdige gebruikers	20
Webbrowser	Internet Explorer, Chrome, Firefox
Software	SmartPSS Lite DSS DMSS
Mobile	iOS, Android Controleer steeds op de desbetreffende online stores of de app compatibel is met het toestel van de klant (dit moet aan bepaalde eisen voldoen)
Ondersteuning	NAS, FTP, SFTP

Interface

Memory slot	Micro SD, max. 512GB
Alarm in- en uitgang	/

Algemeen

Voeding	12VDC, POE IEEE 802.3af (klasse 0)
Vermogen	8.3W
Omgevingsvariabelen	-30°C-+60°C, <95%RH
Opslagcondities	-40°C-+60°C
IP waarde	IP67
Vandalbestendig	/
Behuizing	Metaal
Afmetingen	Ø122mmx108.3mm

DORI - maximum afstand

Detection - detectie	2.7mm: 64m 13.5mm: 210m
Observation - observatie	2.7mm: 25.6m 13.5mm: 84m
Recognition - herkenning	2.7mm: 12.8m 13.5mm: 42m
Identification - identificatie	2.7mm: 6.4m 13.5mm: 21m


Certificaties

Certificaties	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
---------------	--

Optionele accessoires

PC95JUNC-4-B	
PC95CORNER	
PC95POLE-3-V2	
Table Row First Column	

* de opgegeven specificaties kunnen steeds gewijzigd worden zonder enige voorafgaande melding

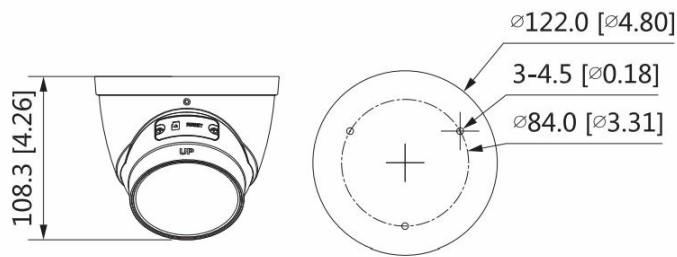

Uw installateur: