

PC95D12OM82713/IR-IP-IL



Sefica.

secure. protect. prevent.

www.sefica.be



NEPTUNE AI SERIES 8MP IP CAMERA

VASTE TURRET MET IR

- ✓ **beproefde kwaliteit uit België**
- ✓ **plaatselijke technische ondersteuning**
- ✓ **onklopbaar in service**

- 8 megapixel resolutie
- 2.7-13.5mm lens
- Smart Motion Detection

De opgegeven specificaties kunnen
steeds gewijzigd worden zonder
enige voorafgaande melding.

V1.02



TECHNISCHE KENMERKEN

Camera-eigenschappen

Reeks	Neptune AI Series IP
Model	Vaste turret
IP-camera	✓
Beeldelement	1/3"
Effectieve pixels (HxV)	3840x2160
Scan	Progressive
Elektronische shutter	Auto/manueel (1/3-1/100.000s)
Lichtgevoeligheid	0.007Lux/F1.5 en zw/w - 0Lux IR aan

Camera eigenschappen

Infrarood verlichting	Tot 40m
Dag/nacht	Auto (mechanisch)/kleur/zwart-wit
Tegenlichtcompensatie	WDR 120 dB
Witbalans	Auto/natuurlijk/straatverlichting/buiten/manueel
Versterking	Auto/manueel
Ruis onderdrukking	3D NR
Privacy maskering	4 zones
Corridor mode	✓ 0, 90°, 180°, 270° - 90° en 270° max 1080p resolutie
Spiegelbeeld	✓
ROI - Region Of Interest	✓ 4 zones

Lens

Brandpuntsafstand	2.7-13.5mm
Stopwaarde	F1.5
Focus	Auto
Openingshoek	H: 104°-29° V: 54°-16°
Lens type	Motorisch - varifocal
Lens mount	On board
Afregeling richting (manueel)	Pan: 0-360° tilt: 0-78° rotatie: 0-360°

Video

Compressie	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream)
Resolutie	8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728/2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); VGA (640 × 480)
Beeldsnelheid	1e stream: 3840 × 2160 @ (1-25/30) fps 2e stream: 704 × 576 @ (1-25 fps)/704 × 480 @ (1-30 fps) 3e stream: 1920 × 1080 @ (1-25/30 fps)
Bitrate	H.264: 3 kbps-8192 kbps H.265: 3 kbps-8192 kbps
Intelligente codec	✓

Audio

Audio	Ja
-------	----

* Table Note Text

IVS en artificiële intelligentie

Gezichtsdetectie	Nee
Gezichtskenmerken	Nee
SMD 4.0 - Smart Motion Detection	✓
Tripwire - line crossing	✓
Intrusion - zone detectie (maakt onderscheid tussen voertuigen en personen)	✓
Loitering detectie	Neen
AI SSA	✓
Quick Pick	✓
Parking detectie	Neen
Personen telling	Neen
Achtergelaten of verdwenen object detectie	Neen
Heat map	Neen

Netwerk

Ethernet	RJ-45 (10/100Mbit/s)
Protocol	IPv4;IPv6;HTTP;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP ;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP ;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;SNMP
EPOE	Neen
Streaming methode	/
Compatibiliteit	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec
Max. aantal gelijktijdige gebruikers	20
Webbrowser	Internet Explorer, Chrome, Firefox
Software	SmartPSS Lite DSS DMSS
Mobile	iOS, Android Controleer steeds op de desbetreffende online stores of de app compatibel is met het toestel van de klant (dit moet aan bepaalde eisen voldoen)
Ondersteuning	NAS, FTP, SFTP

Interface

Memory slot	Micro SD, max. 256GB
Alarm in- en uitgang	/

Algemeen

Voeding	12VDC, POE IEEE 802.3af (klasse 0)
Vermogen	8.3W
Omgevingsvariabelen	-30°C-+60°C, <95%RH
Opslagcondities	-40°C-+60°C
IP waarde	IP67
Vandalbestendig	/
Behuizing	Metaal
Afmetingen	Ø122mmx108.3mm

DORI - maximum afstand

Detection - detectie	2.7mm: 88m 13.5mm: 289m
Observation - observatie	2.7mm: 35m 13.5mm: 115m
Recognition - herkenning	2.7mm: 17m 13.5mm: 57m
Identification - identificatie	2.7mm: 8m 13.5mm: 29m

Certificaties


Certificaties	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
---------------	--

Optionele accessoires

PC95JUNC-4-B	
PC95WALL-MINI5-B	
PC95POLE-3-B	

* de opgegeven specificaties kunnen steeds gewijzigd worden zonder enige voorafgaande melding

Table Note

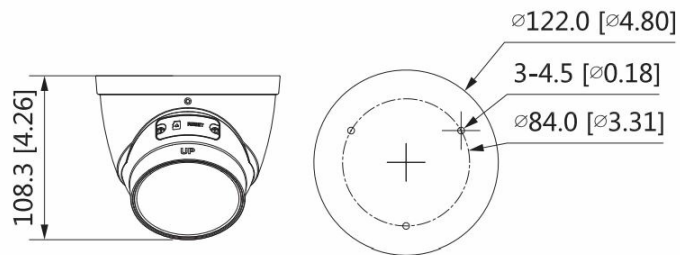

Uw installateur: