

## Inhoud

1. Inleiding.....	2
1.1. Alle posten zijn uninitialized .....	2
1.1.1. Configuratie via binnenpost (VTH).....	2
1.1.2. Instellen van de hoofdbinnenpost (VTH) de sub binnenpost. ....	4
1.1.3. Instellen van hoofdbuitenpost (VTO) en sub buitenpost.....	4

## 1. Inleiding

---

Men kan via een buitenpost een volledige videofoon installatie ( villastation) configureren.

Dit kan vanaf firmware SIP V4.4. Hier in deze handleiding bespreken we de configuratie van twee buitenposten (PC35CAMIP2 en één binnenpost PC35MONIP).

### 1.1. Alle posten zijn uninitialized


---

Alle posten zijn volledig nieuw of fabrieksinstelling is uitgevoerd


#### 1.1.1. Configuratie via binnenpost (VTH)

---

Bij de opstart van een nieuwe installatie moeten de volgende punten uitgevoerd worden. Keuze taal, keuze installatie, wachtwoord 6 cijferig getal (vb: 888888) en e-mail adres (voor reset wachtwoord) instellen

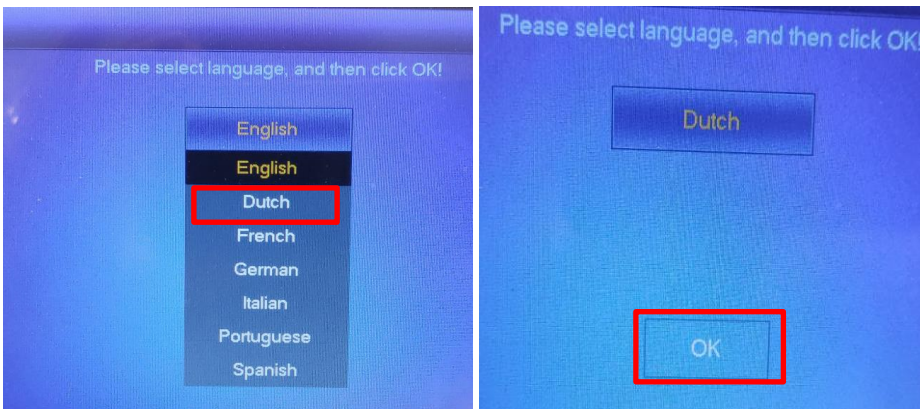

Selecteer Villa en druk ok

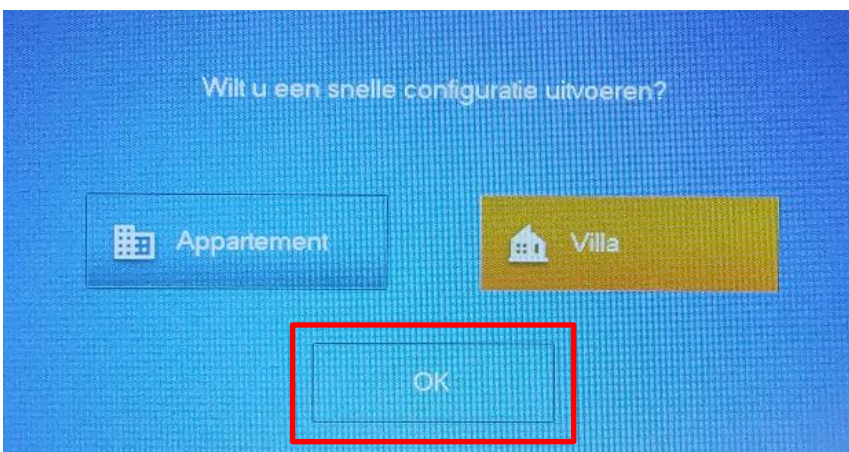

Apparaatini.

Wachtwoord

Bevestig ww

E-mail

OK

Numeriek wachtwoord  
vb: 888888

Email adres dient om het wachtwoord te resetten  
vb: info@rassecurity.com

U hebt nu hier een overzicht van de aangesloten posten. Hier in het vb twee buitenposten en één binnenpost. De binnenpost is reeds geïnitialiseerd. Klik op initialize van de posten. De VTO's moeten een wachtwoord hebben van min 8 karakters. **Opgelet** :speciale tekens deze worden niet allemaal aanvaard.

Stap 2-3 Instellen ander wachtwoord


Device Type	SN	MAC	IP	Status	Bediening
Local	5J03B2CPAZ16ED9	A0:BD:1D:93:D5:6A	192.168.1.155	Initialized	Initialize
VTH	5J03B2CPAZ16ED9	a0:bd:1d:93:d5:6a	192.168.1.155	Initialized	Initialize
VTO	5G07851PAZB2E32	a0:bd:1d:66:45:05	192.168.1.108	Uninitialized	Initialize
VTO	6F0944APAJFA70C	bc:32:5f:0b:c9:aa	192.168.1.64	Uninitialized	Initialize

1

Verversen Next

### 1.1.2. Instellen van de hoofdbinnenpost (VTH) de sub binnenpost.


Selecteer bewerk

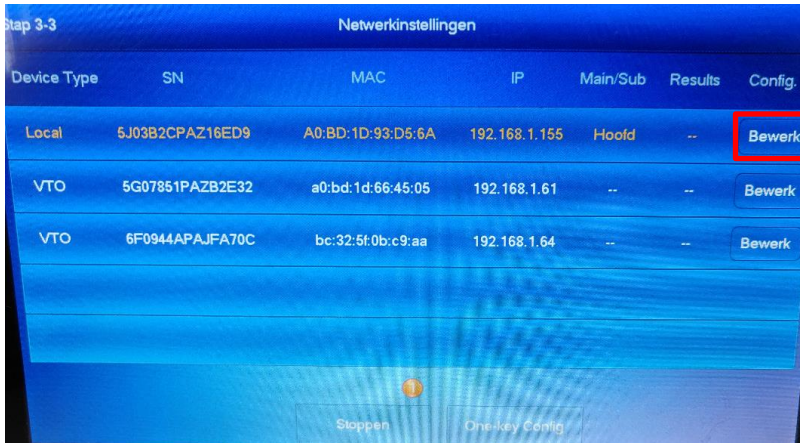


Selecteer hoofd en vul het juiste ip adres. Voor alle andere binnenposten selecteer sub en vul hun uniek ip adres.




### 1.1.3. Instellen van hoofdbuitenpost (VTO) en sub buitenpost.

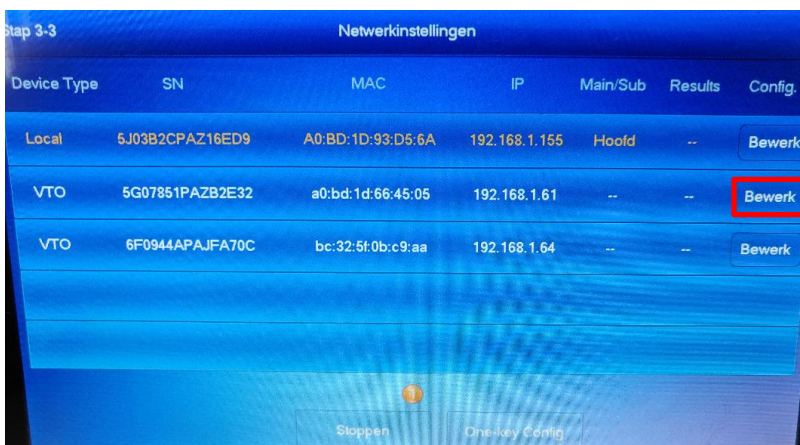


Maak de keuze van hoofd VTO of sub VTO en vul de volgende gegevens in ip adres datum en tijd

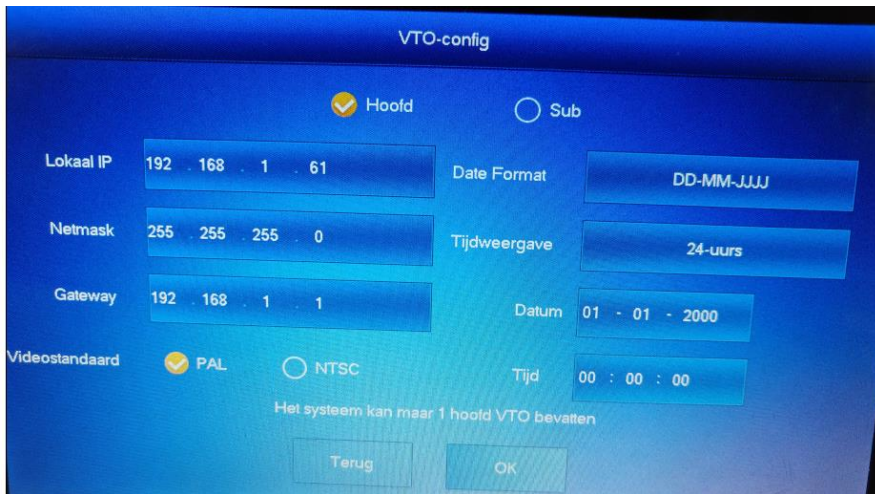


Je moet minstens één hoofd VTO en één Hoofd VTH . Klik op one key config.

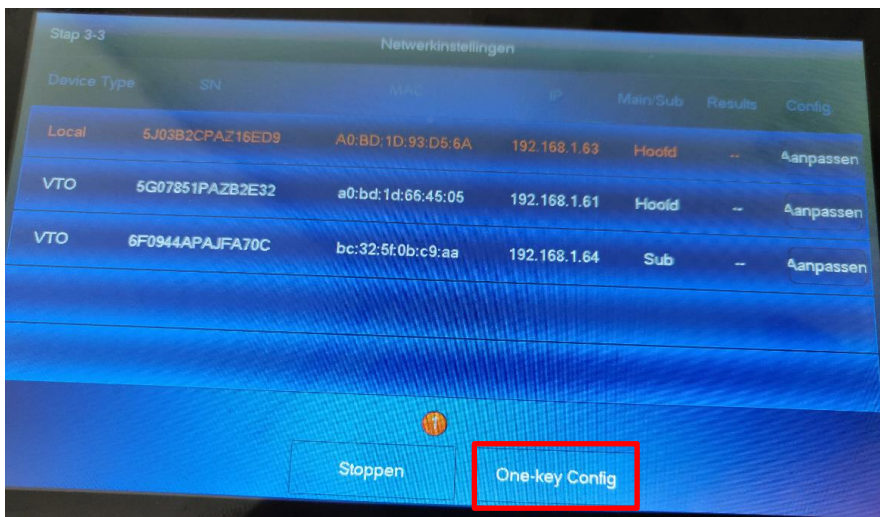


De configuratie zal nu volledig automatisch worden uitgevoerd. Dit kan enkele minuten in beslag nemen.

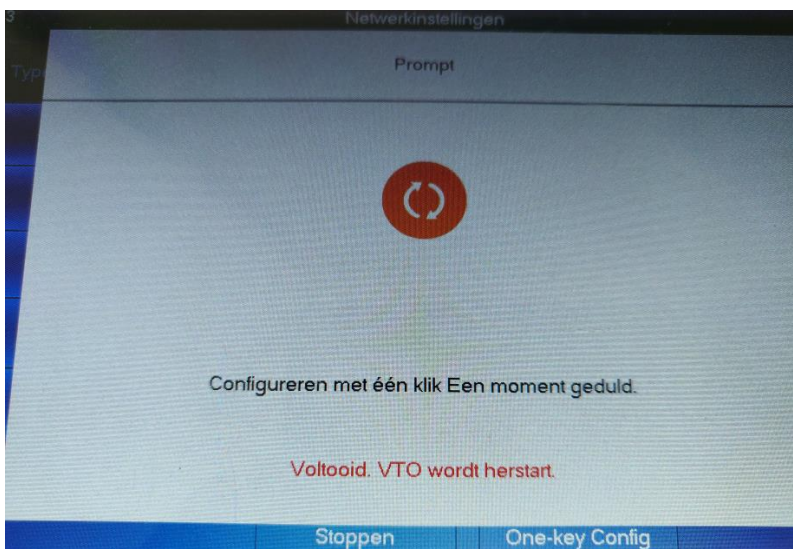

Druk ok

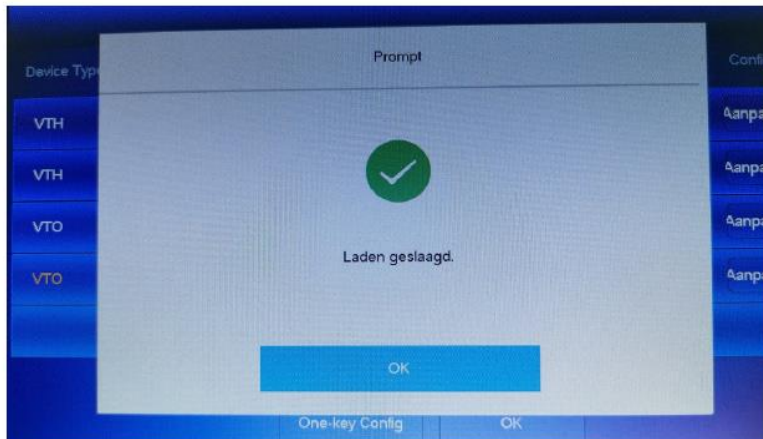

Druk cancel

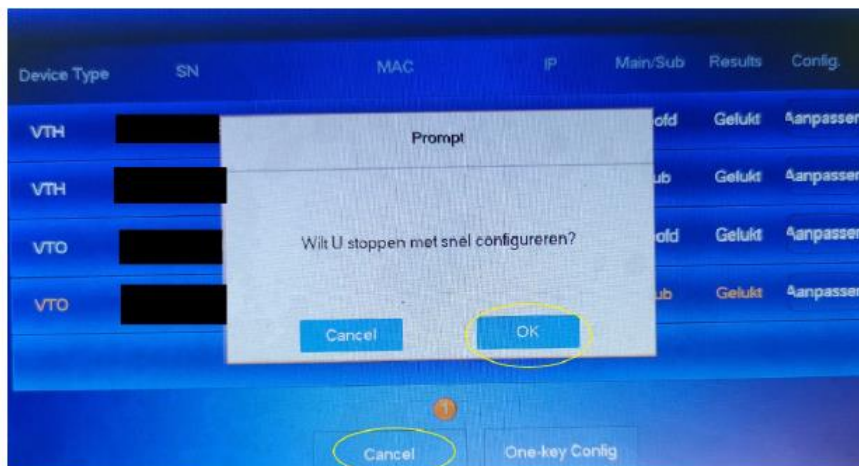

System is klaar voor gebruik.

Er is ook een videofragment  
one key config

<https://mega.nz/file/IMVhzCqC#1rqznQWZZxYzBfn10XA-T3wUPq1QSSYc95Ex1NGrK-c>