


Instellen Long Confirmation Mode

Long confirmation Mode wil zeggen dat een detector 2x in alarm moet komen om effectief alarm te geven op de centrale. Dit moet je doen om dit in te stellen:

- 1 Ga in het installateursmenu door de code 2222 in te voeren op de centrale**
- 2 Kies daarna 'Installateursmenu' -> 'Onderhoud'**



- 3 Selecteer nu de gewenste lus om dit op toe te passen en druk op de knop onder 'Accepteer'**

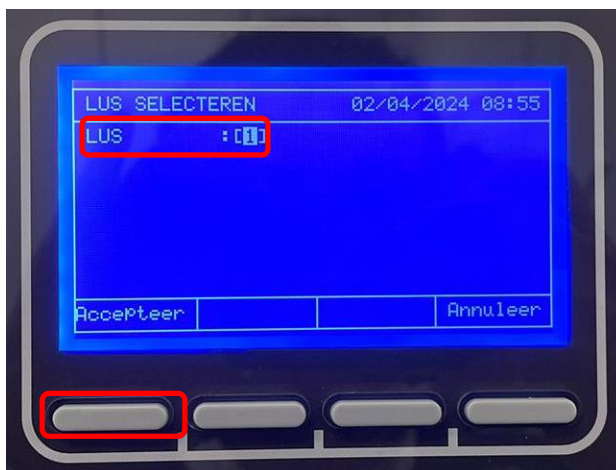


De lus kan aangepast worden door rechts op het pijltje naar boven of onder te duwen, of het gewenste cijfer op het klavier in te drukken.

- 4 **Nu zou onderstaand scherm tevoorschijn moeten komen. Druk op toets '6' op het klavier om het verborgen menu te krijgen voor de 'long confirmation mode'**



- 5 **Druk nu op het pijltje naar boven en zet 'Long confirmation mode' op 'AAN' druk daarna op de knop onder 'Accepteer' om op te slaan**

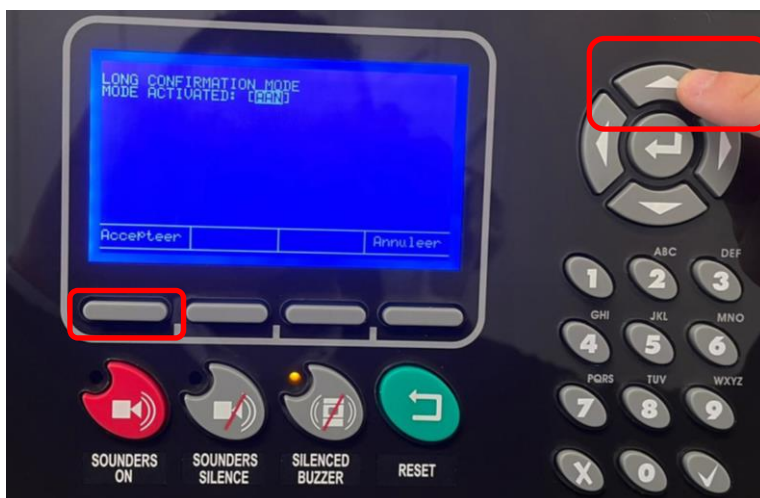

Long Confirmation Mode is nu ingeschakeld, de detectoren zullen nu 2x detectie moeten ondervinden vooraleer de centrale in alarm komt.