

My AVS Alarm Mobile Applicatie Handleiding



Inhoud

Inhoud	3
ABC - INSTALLATEUR	4
Inschrijven bij MyAVSAlarm	4
Ondersteunde versies	6
Parameters van de centrale	6
Menu installatie	6
Menu XWEB / EWEB	6
Menu Kiezer	7
Activatie van het PID (PANEL ID)	8
ABC - GEBRUIKER	10
Een account aanmaken	10
Via de applicatie op de smartphone	11
Praktische informatie	13
Registreren van de centrale via de APP	14
Registreren van de centrale via de site MyAVSAlarm	16
Eerste toegang met de MyAVSAlarm applicatie	19
Bijkomende functies van de PREMIUM versie	21
Snelle acties	21
Beheer van scenario's	21
Video verificatie	22

ABC - INSTALLATEUR

Inschrijven bij MyAVSAlarm


Om een erkend installateur te worden en de APP te gebruiken dient u zich eerst te registreren op www.myavsalarm.com.




Klik op « **Installers** »



Klik vervolgens op “**Create an Installer account**”

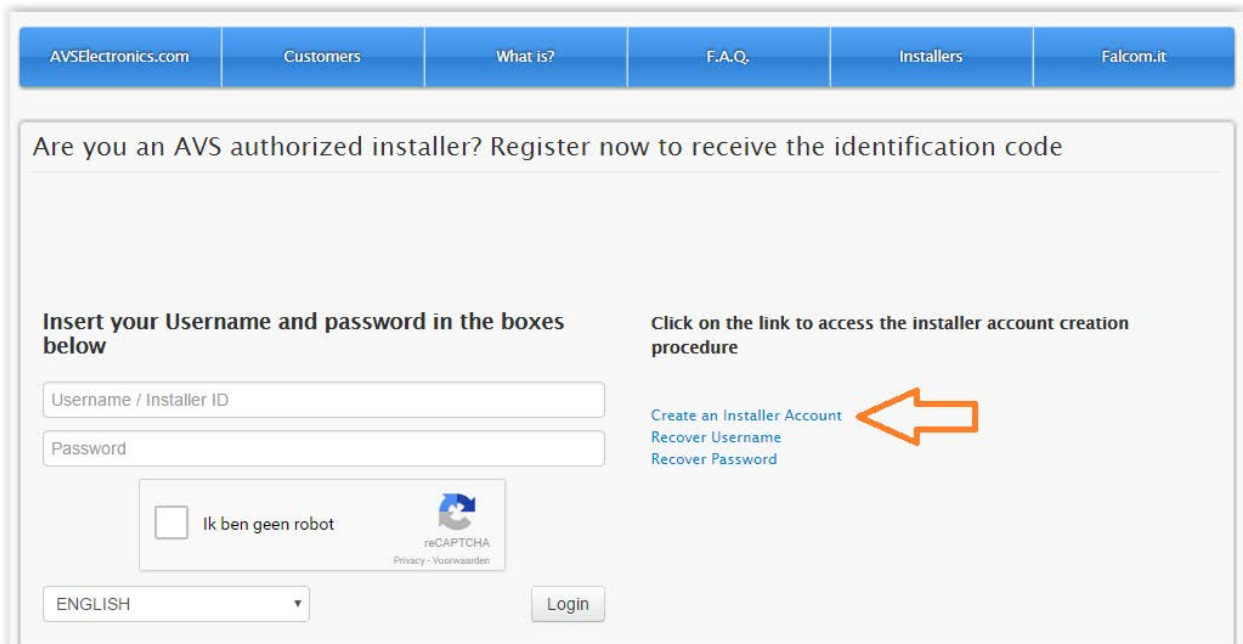

Vervolledig de verschillende velden, accepteer de overeenkomst, valideer de Captcha en klik op ‘Send Request’.

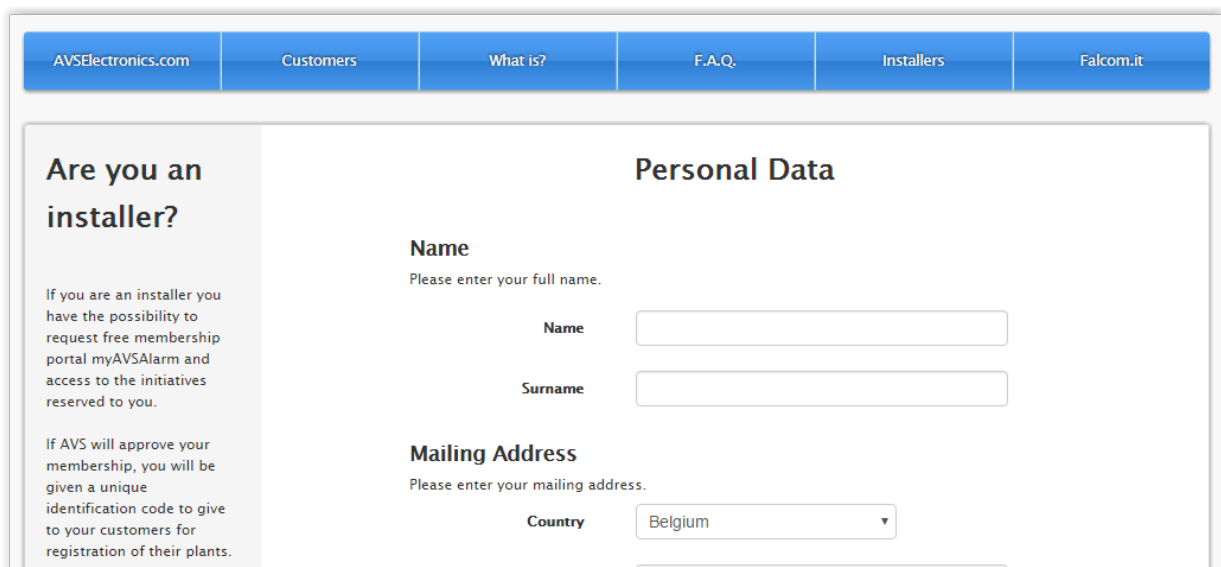

Indien alles goed verloopt ontvangt u na enkele dagen een confirmatiemail met uw login en code.

Bewaar deze code en geef ze aan uw klanten die gebruik willen maken van de mobiele applicatie.

Ondersteunde versies

XTREAM : Versie 1.2Q4 of hoger

CAPTURE : Alle versies

EWEB Plus : Versie 1.1P0 of hoger

XWEB : Versie 0.35 of hoger

Wij herinneren u er aan dat al deze items eenvoudig up-to-date kunnen worden gebracht.

Parameters van de centrale

Menu installatie

Activeer de geïnstalleerde kaart(en) op de centrale van de klant:

XWEB, EWEB, XGSM485

Tijden	Codes	Kiezer	Tijdstellingen
Installatie		Klavieren	Gebruiker Parameters
Naam Inbraakcentrale		CAPTURE Filip	
Land		Belgie	
Pstn	<input type="checkbox"/>	Activeer PSTN	
Gsm	<input type="checkbox"/>	Activeer GSM	
EWEB	<input checked="" type="checkbox"/>	Activeer EWEB	
XGSM485	<input type="checkbox"/>	Activeer XGSM485	
EN50131	<input type="checkbox"/>	Activeer EN50131	
EN50131	<input type="checkbox"/>	Test EN enkel digit.	

Om de GPRS/IP verbinding van de XGSM of XGSM485Pro te activeren stuurt u een SMS naar het nummer van de SIM kaart met de tekst:
#avsmanager

U ontvangt geen SMS ter bevestiging.

Na 2 minuten kan u een verbinding maken met de App.

Menu XWEB / EWEB

Tijden	Codes	Kiezer	Tijdstellingen	Sleutellezers	EWEB
IP Configuratie		<input checked="" type="checkbox"/> Gebruik dhcp		Server Configuratie	
IP Address		192.168.20.130		Web poort: 2100	
Subnet Mask		255.255.255.0		Socket poort: 2101	
Gateway		192.168.20.1		Https poort: 443	
Primary DNS		192.168.20.1		Installeur Paswoord: aisais123	
Secondary DNS		0.0.0.0		Paswoord Management Gebruikers (master Code): 111111	
				Instelling voor	
				Provider: <Inactief>	
				Host:	
				Gebr. Naam:	
				Paswoord:	

Indien de router DHCP ondersteunt :

- Kies DHCP


Definieer het *paswoord installateur*.

Dit wordt gebruikt voor updates van de EWEB kaart.

Menu Kiezer

App Manager

Activeer APP Manager

PID  HWK4MJ74T9380000

IP Address - A dev.myavsalarm.com

Socket Port - A 27216

IP Address - B dev2.myavsalarm.com

Socket Port - B 27216

APN XGSM485 SIM B

APN

Gebr.Naam

Paswoord

Gprs IP / Email

- Activeer APP Manager
- Voer IP adres (A) in : **dev.myavsalarm.com**
- Voer poort (A) in : **27216**
- Voer IP adres (B) in : **dev2.myavsalarm.com**
- Voer poort (B) in : **27216**

Hiermee beëindigd u de instellingen van de centrale om de applicatie te kunnen gebruiken.

Na enkele minuten kan u de PID (Panel ID) ophalen van de centrale richting PC.

Deze identificatie wordt automatisch door de server aan de centrale toegewezen.

Activatie van het PID (PANEL ID)

De activatie van het PID kan op 2 manieren gebeuren:

1. Via de installateurscode in te geven via de website “My AVS Alarm” gebruiker of in de APP.
2. Via activatie van het PID via de website “My AVS Alarm” installateur.

The screenshot shows the website interface for 'Abilitazione Centrale'. The top navigation bar includes 'AVSElectronics.com', 'Plant List', 'Abilitazione Centrale' (highlighted with a red box), 'Your Account', 'Logout', and 'Falcom.at'. The main content area is titled 'Abilitazione Centrale' and 'Lista Centraline Abilitate'. Below this, it states 'In questa tabella verranno visualizzate le centraline abilitate dall'utente'. A table with the following data is displayed:

Centraline
T44YBVG3W724YRRZ
H8VW5HMBAT26J4CW
CN47ENWUMG9KUKRS

At the bottom right of the page, there is a green button labeled 'Autorizza Centralina' with a red border.

1. Meld u aan via het startscherm installateur.
2. Kies het 3de menu en vervolgens op de groene knop.
3. Het onderstaande venster wordt weergegeven
4. Voer het PID in en klik op de blauwe knop

Autorizza una nuova centralina

Inserisci il PID della centralina da abilitare nello spazio sottostante. La centralina verrà così abilitata per la registrazione da parte dell'utente finale.
Attenzione: Una volta abilitata, la centralina sarà per sempre associata al tuo utente.

Panel ID:

Eens het Panel ID actief is kan de eindklant de app gebruiken door het Panel ID, zijn identificatie en paswoord in te geven.

ABC - GEBRUIKER

Een account aanmaken

Om te applicatie te kunnen gebruiken dient de gebruiker een account aan te maken. Dit kan via de site www.myavsalarm.com of via de app op de smartphone.

AVSElectronics.com Customers What is? F.A.Q. Installers Falcom.it

Customers

Insert your Username and password in the boxes below

Username

Password

Ik ben geen robot

reCAPTCHA Privacy - Voorwaarden

ENGLISH

Login

AVS Account can uses for access to the cloud services as:

- Manage your device
- Manage and renew of AVS cloud services
- Check your AVS devices

[Create an AVS Account](#)

[Forgot Username?](#)

[Forgot Password?](#)

Need help with registration? [Click here](#)

De registratie stelt u in staat om voor elke XTREAM ou CAPTURE installatie één of meerdere gebruikers aan te maken.

Navigeer naar <https://www.myavsalarm.com>, kies “Customers” en vervolgens “create an AVS Account”.

Vervolledig de verschillende velden en klik op “next step”, vul aan en klik op “**send request**”.

U zal een email ontvangen; open deze en bevestig uw gegevens door op de link te klikken.

Klik vervolgens op “**Activate Account**”


OPMERKING: Indien u deze mail niet terugvindt, controleer uw folder ongewenste berichten (SPAM).

Via de applicatie op de smartphone

Download de APP MyAVSAlarm via Google Play of de App Store.



Open de APP en klik op 

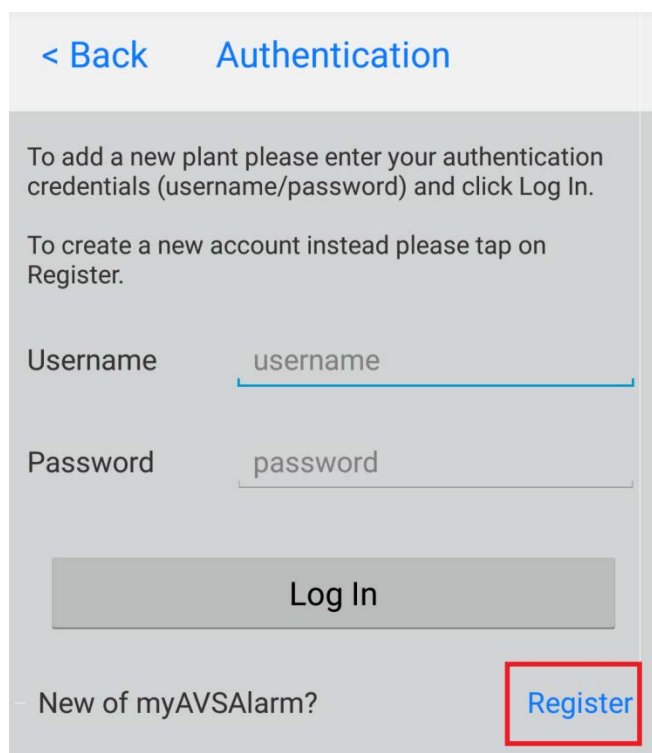

Klik op « **Register** » onderaan het venster om u te registreren via de app.

< Back Enrollment

Enter the required information and press on "Check Enrollment" button to continue.
All fields are required.

REGISTRATION DATA

Name

Surname

Street

Number

ZIP Code

City

Country >

AUTHENTICATION DATA

Username

Password

Pass. Conf.

The password must have a minimum length of 8 characters and contain at least one Upper case letter, a number and a special character between !@#\$*()

Email

Check Enrollment

Vervolledig de gegevens en controleer het paswoord :

8 karakters, 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 speciaal karakter uit de lijst !@#\$*().

Vervolledig alle velden en klik vervolgens op « **Check Enrollment** ».

Het systeem stuur u een mail met een code waarmee u de inschrijving kan beëindigen

Praktische informatie

Nu de account is aangemaakt kan u de eerste centrale registreren en een verbinding met de smartphone maken.

Om uw centrale te registreren heeft u de volgende informatie nodig:

1. PANEL ID (identificatie van de centrale), soms ook IDAVS genoemd.
2. De "**user name**" en het paswoord dat u heeft gekozen tijdens de registratie van uw account op MyAVSAlarm.

Verder dient de installateur de PID te valideren of hij dient u zijn code te bezorgen.

Het Panel ID (IDAVS) is op het klavier zichtbaar door de volgende procedure te doorlopen of u kan deze eveneens aan uw installateur vragen:

1. Voer de gebruikerscode in op het klavier
2. Druk op "1" om het gebruikersmenu te openen
3. Druk op ↓ tot u het item "PANEL ID" ziet
4. Druk op "ENT" om de IDAVS uit te lezen.
5. Druk herhaaldelijk op "ESC" tot de datum en het uur wordt getoond.


Registreren van de centrale via de APP

Download de applicatie in de Androïd of Apple winkel.


Open MyAVSAlarm .



Klik rechtsboven op het + pictogram.

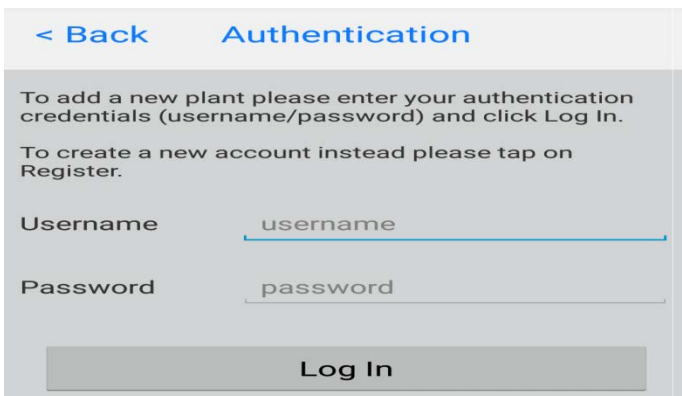

Log in met uw gegevens die u gekozen heeft bij uw registratie op de site myavsalarm.com of op de smartphone applicatie. Klik vervolgens op Login.

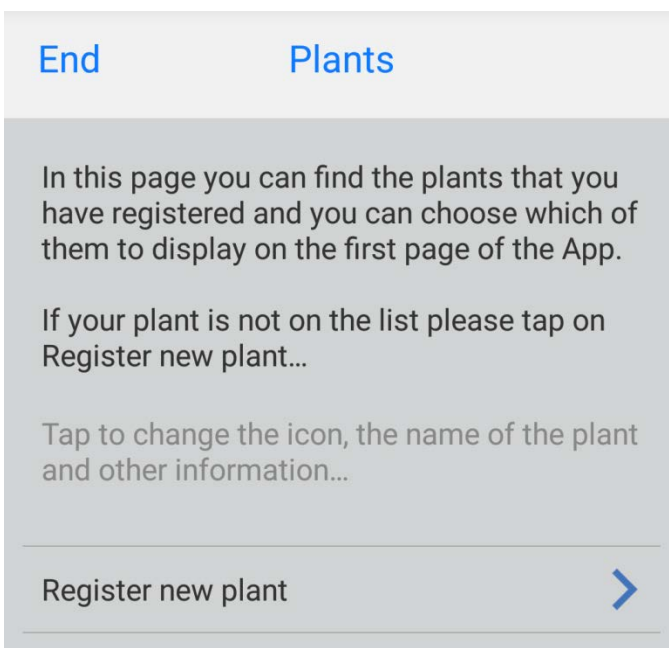

Klik op 'Register new plant' als uw site nog niet wordt weergegeven.

< Back Edit Plant Save

To register the plant please enter the required data. Plant name and PID are required.

Name VALISE2NEW

Icon House >

PID HWK4MJ74

The PID is a code that identifies the control panel. You can find it in the keyboard under the menu PANEL ID.

OPTIONAL CONFIGURATIONS

Enable SMS Wakeup

Vervolledig de verschillende velden. U kan de naam en het pictogram zelf kiezen om de verschillende sites beter van elkaar te onderscheiden.

Indien het PID niet geactiveerd is door de installateur vraagt de app u de code van de installateur.

OPTIONAL CONFIGURATIONS

Enable SMS Wakeup

XGSM Number

Enable SMS Wakeup : Dit dient enkel gebruikt te worden indien de centrale verbonden is met het internet via de GSM/GPRS module.

Indien u gebruik maakt van de GSM/GPRS module voert u het telefoonnummer in van de SIM kaart in die zich in deze module bevindt.

Klik op « Save » om te eindigen.

Het kan enkele minuten duren eer u verbinding kan maken met de smartphone of tablet.

Registreren van de centrale via de site MyAVSAlarm

Open een browser en navigeer naar <http://www.myavsalarm.com>

Voer uw voorheen aangemaakte gegevens in, valideer de Captcha en klik op “**Login**”

AVSElectronics.com Customers What is? F.A.Q. Installers Palcom.it

Customers

Insert your Username and password in the boxes below

Username

Password

Phasi CAPTCHA

Type the text

Privacy & Terms

ENGLISH

Login

AVS Account can uses for access to the cloud services as:

- Manage your device
- Manage and renew of AVS cloud services
- Check your AVS devices

Create an AVS Account
Forget Username?
Forget Password?

Need help with registration? Click here

U bevindt zich nu in het voor u gereserveerde deel van de website.
Deze lijst is leeg indien dit uw eerste centrale is.
Klik op “Add plant”

AVSElectronics.com Plant List Your Account F.A.Q. Logout Falcom.at

Welcome michel

This page displays your AVS devices.

If you want to add a new plant click on the "Add New" button and follow the wizard.

If you want to see the detail of a plant, simply click in the name.

Need help? Click [here](#)

Plant List

Plant Name	Panel ID	Status	Expiration Date
------------	----------	--------	-----------------

[Add Plant](#)

In het volgende venster dient u de volgende gegevens in te voeren :

Het **Panel ID** (IDAVS) van 16 karakters

Een naam om de centrale te identificeren

ENKEL indien de installateur het PID niet heeft geactiveerd : de **identificatie installateur (code installateur)** van 6 karakters.

Het systeem controleert deze gegevens. Indien het kader rond het veld groen wordt zijn uw gegevens correct. Indien het kader rood wordt dient u de gegevens te controleren. Klik op “**complete procedure**”.

Add Plant

For insert a new plant is necessary to have the Panel ID code of the device.

This code can be viewed on the display. For instructions on how to view, press [here](#).

You also need the installer code (7 characters) to ask the staff who provided the plant setup.

To complete the entry you must provide a name for the plant so you can easily identify it.

Add Plant

Plant Informations

Insert request informations in the fields below

Panel ID:

Plant Name:

Installer ID:

[Back](#) [Complete procedure](#)

Er wordt een bevestigingsboodschap getoond en u wordt omgeleid naar de lijst van uw centrales.


Na deze procedure wordt u de « LIGHT » versie aangeboden.

De « PREMIUM » versie voorziet nog meer belangrijke functies zoals videoverificatie, beheer van scenario's, enz.


	Version LIGHT GRATIS	Version PREMIUM
Weergave toestand systeem	-	X
PUSH berichten	Beperkt	Onbeperkt
Controle netwerkverbinding	-	X
Alarmen	X	X
Wapenen / Ontwapenen van sectoren		X
Overbruggen/heropnemen van zones		X
Fouten		X
In/uitschakelen van uitgangen	X	X
Login	-	X
In-/uitschakelen van uitgangen	X	X
Wapenen / Ontwapenen van groepen	-	X
NetAtmo [®] weerstation	X	X
Geheugen	X	X
Controle & Diagnose	-	X
Beheer van scenario's	-	X
Videoverificatie (IP camera's)	-	X
Snelle acties	-	X
Dynamische DNS	-	X
Aantal toegelaten smartphones/telefoons	10	2 Premium + 10 Light
Dynamische IP controle	-	X
Publiciteitsbanner	X	
Updates	X	X
Nieuwe toekomstige functies	-	X

De verbinding met uw smartphone wordt enkele minuten na het registreren effectief.

Eerste toegang met de MyAVSAlarm applicatie

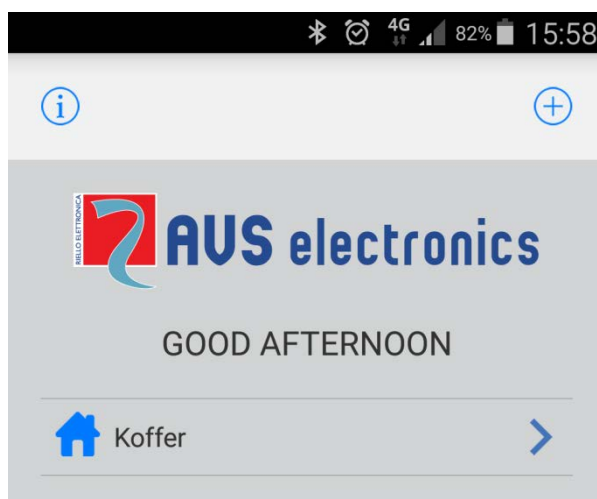

Kies de site waarmee u zich wil verbinden en de APP toont u het authenticatie scherm.

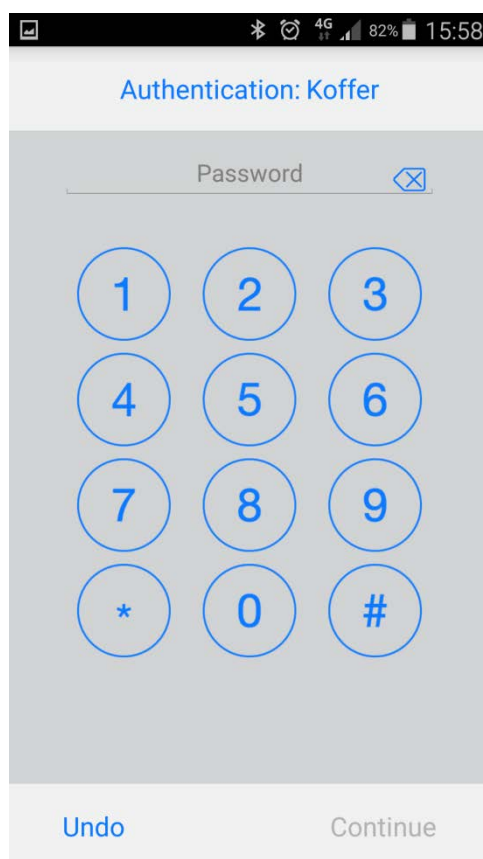


Voer uw geheime code van 6 cijfers in.
Dit is dezelfde code die u op het klavier van de centrale gebruikt
Druk vervolgens op “**Continue**”.

Na de gebruiksovereenkomst te hebben aanvaard komt u op het startscherm van uw centrale.

Versie LIGHT (Gratis)




Versie PREMIUM

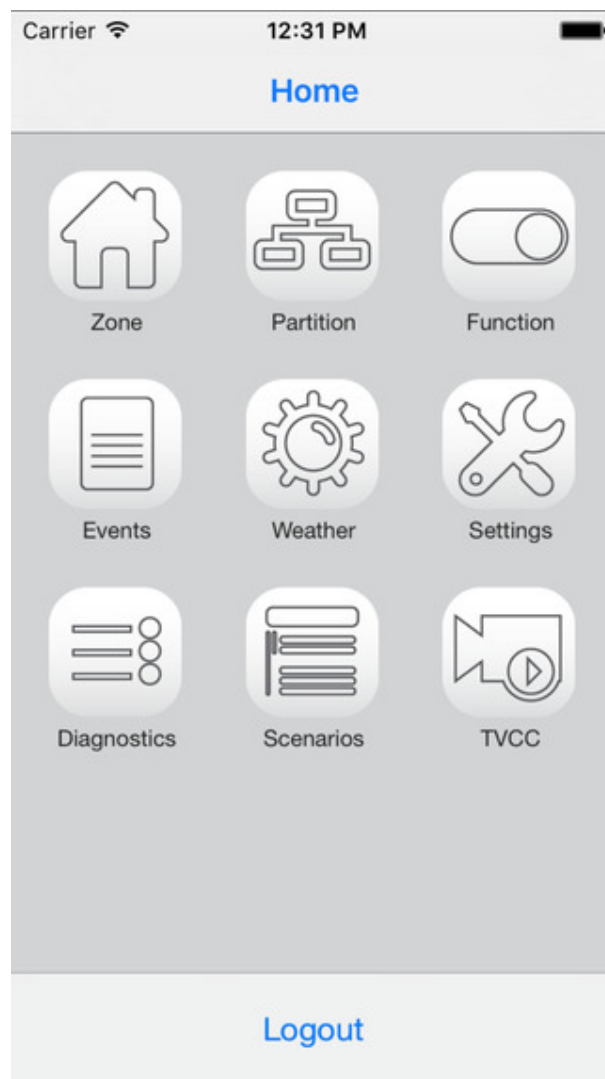

Bijkomende functies van de PREMIUM versie

Snelle acties

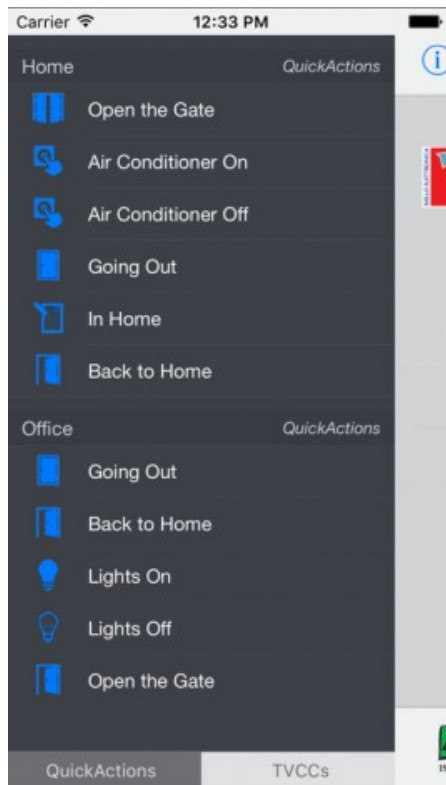


Laat u toe acties uit te voeren zonder u eerst te verbinden met het systeem.

- Wapenen van een groep
- Een uitgang activeren
- Een uitgang deactiveren
- Ontwapenen van een groep (code verplicht)

- Beelden van IP camera's weergeven

Beheer van scenario's

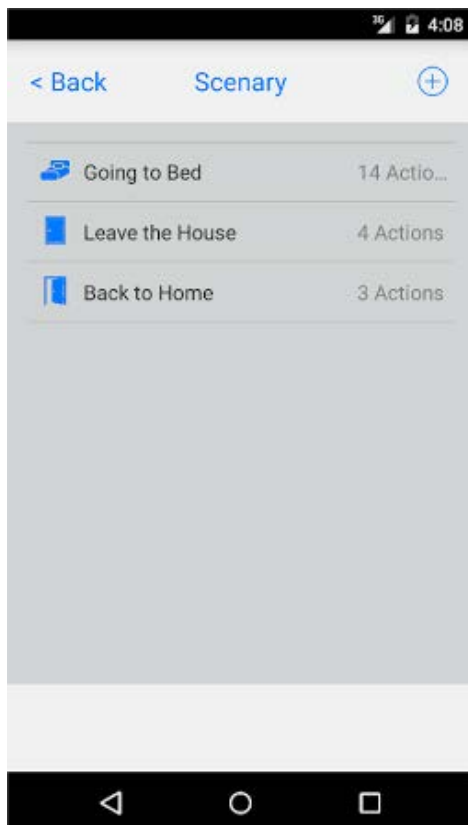


Laat toe meerdere acties te bedienen met één enkele handeling.

Voorbeeld :

- Een uitgang deactiveren
- Een zone overbruggen
- Pauze van xx seconden
- Wapenen van een groep
- Een uitgang activeren
- ...

Video verificatie

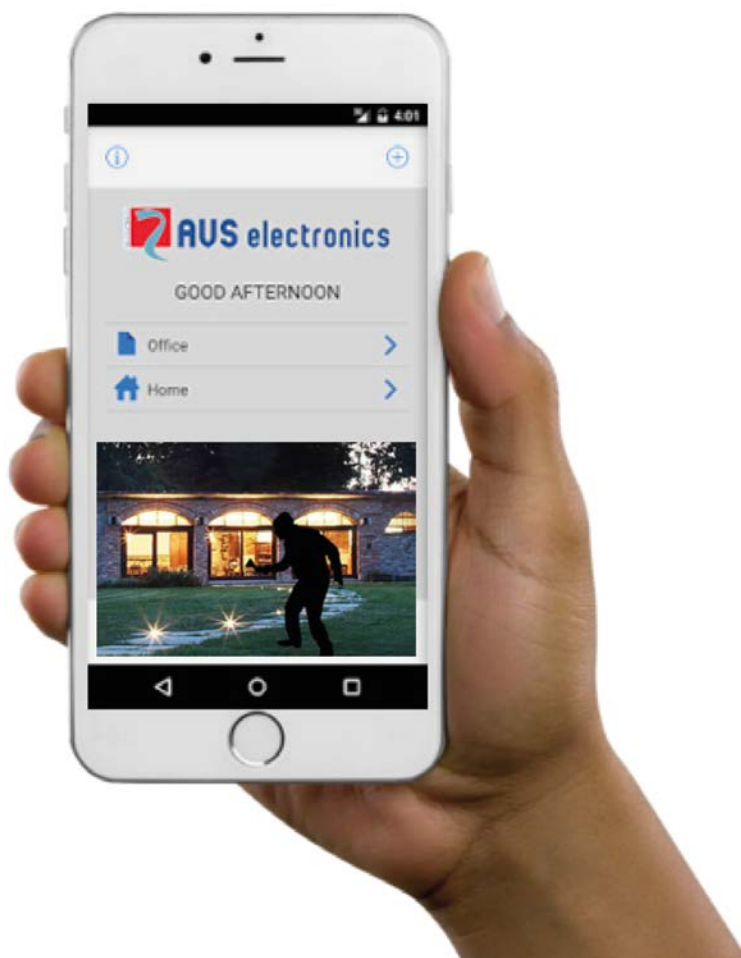

U kan snel uw beelden bekijken in geval van alarm.



Het volstaat om op het PUSH bericht te klikken om de applicatie My AVS Alarm te openen, het menu weer te geven en op de camera te klikken.

Verdere voordelen van de PREMIUM versie:

- Weergave van de netwerkverbinding met de centrale
- Weergave van het WAN IP adres
- Wapenen / Ontwapenen van groepen
- DynDNS functie
- ...

