

Detnov 150 reeks

Remplacer la centrale

1 Problème


L'unité de commande est défectueuse et vous devez la remplacer complètement ...

2 Solution



Remarque : Cette méthode ne fonctionne que si vous disposez de la programmation de l'unité centrale défectueuse!

1. Lisez la programmation de l'unité centrale que vous souhaitez remplacer.
2. Remplacer la carte mère.

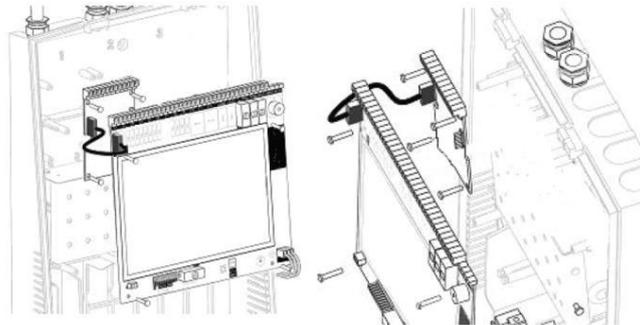

3. Reconnecter les boucles.
4. Effectuer une recherche automatique.
 - a. Les adresses sont dans les composants, il suffit de faire une recherche automatique.



5. Envoyer la programmation de centrale défectueuse vers la nouvelle centrale.